

# Technisch specificatieblad

## Wartel, PG-schroefdraad, set met borgmoer

Artikelnr. 2024667



De snelste en handigste manier om trekbelasting en dichtheid te bieden met kabelwartels op aansluitdozen en behuizingen: de beproefde V-TEC VM-kabelwartels van OBO. Met de geïntegreerde afdichtlip en de speciale OBO lamellentechiek wordt de beschermingsgraad IP68 bereikt. Trekbelasting en dichtheid zijn getest volgens NEN-EN-IEC 62444.

Met PG schroefdraad. Eenmaal vastgeschroefd, houdt de installatie voor eeuwig: de optimale schroefdraadaanpassing met de juiste uitzetting zorgt voor permanente trillingsvastheid.

Toepassingen: van woonhuizen met kabeldozen tot industriële toepassingen in de verdelerkast. Temperatuurbereik: -20° C tot +65° C.




PA Polyamide

Extra productbeschrijving 1	Tabelkolom D1: afdichtingsbereik volgens VDE 0619, waar geen trekbelasting noodzakelijk is
Extra productbeschrijving 2	Tabelkolom D2: afdichtingsbereik inclusief trekbelasting en verdraai borging conform VDE 0619

### Stamgegevens

Bestelnr.	2024667
Type	V-TEC PG29+ LGR
Omschrijving 1	Wartel
Omschrijving 2	met tegenmoer
Dimensie	PG29
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	20 Stuk
Gewicht	5,12 kg/100 st.

### Technische gegevens

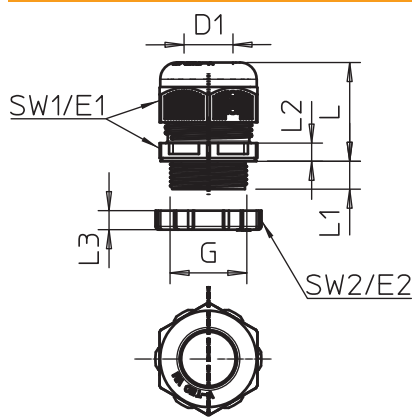

Maat E1	47,50 mm
Maat E2	50,00 mm
Afmeting L min.	32,00 mm
Afmeting L max.	43,00 mm
Afmeting L1	11,00 mm
Afmeting L2	7,00 mm
Afmeting L3	7,00 mm
SW1	42,00 mm
SW2	46,00 mm
Uitvoering	recht
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	□
Afdichtbereik D	14,00 - 25,00 mm

# Technisch specificatieblad

Wartel, PG-schroefdraad, set met borgmoer

Artikelnr. 2024667



## Technische gegevens

Afdichtbereik D	0,71 - 0,98 in
explosie veilig	<input type="checkbox"/>
Wartel voor platte kabel	<input type="checkbox"/>
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 29
Soort schroefdraad	PG
Lengte schroefdraad	11,00 mm
Spoed	1,50 mm
Nominale schroefdraadmaat	29
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Meervoudig dichtingsinzetstuk	<input type="checkbox"/>
Met borgmoer	<input checked="" type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Zeskant hoekmaat	47,50 mm
Beschermingsgraad	IP68
Deelbare wartel	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-20,00 - 65,00 °C
Trekонт. en torsiebeveiliging D2	17,00 - 25,00 mm
Trekонтlastingsmogelijkheid	<input checked="" type="checkbox"/>