

Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2024780



De snelste en handigste manier om trekbelasting en dichtheid te bieden met kabelwartels op aansluitdozen en behuizingen: de beproefde V-TEC VM-kabelwartels van OBO. Met de geïntegreerde afdichtlip en de speciale OBO lamellentechiek wordt de beschermingsgraad IP68 bereikt. Trekbelasting en dichtheid zijn getest volgens NEN-EN-IEC 62444. Met PG schroefdraad. Eenmaal vastgeschroefd, houdt de installatie voor eeuwig: de optimale schroefdraadaanpassing met de juiste uitzetting zorgt voor permanente trillingsvastheid. Toepassingen: van woonhuizen met kabeldozen tot industriële toepassingen in de verdelerkast. Temperatuurbereik: -20° C tot +65° C.




PA Polyamide

Stamgegevens

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Bestelnr. | 2024780 |
| Type | V-TEC PG36 LGR |
| Omschrijving 1 | Wartel met trekbelasting IP68 |
| Dimensie | PG36 |
| Kleur | lichtgrijs |
| RAL-nummer | 7035 |
| Materiaal | Polyamide |
| Materiaal-afk. | PA |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 10 Stuk |
| Gewicht | 6,03 kg/100 st. |

Technische gegevens

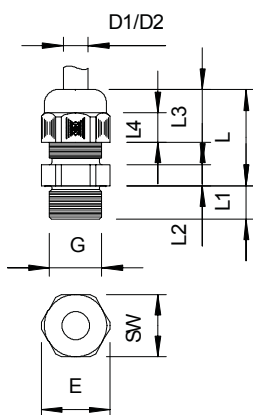

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Afmeting E | 60,00 mm |
| Afmeting L min. | 39,00 mm |
| Afmeting L max. | 54,00 mm |
| Afmeting l1 | 13,00 mm |
| Afmeting L2 | 8,00 mm |
| Afmeting L3 | 31,00 mm |
| SW | 53,00 mm |
| Uitvoering | recht |
| Soort afdichting | Dichtring |
| Doorbuigbescherming | <input type="checkbox"/> |
| Afdichtbereik D | 18,00 - 32,00 mm |
| Afdichtbereik D | 0,87 - 1,26 in |
| explosie veilig | <input type="checkbox"/> |
| Wartel voor platte kabel | <input type="checkbox"/> |
| Voor Ex-zone | zonder |
| voor Ex-zone gas | zonder |
| voor Ex-zone stof | zonder |
| Schroefdraad | Pg 36 |
| Soort schroefdraad | PG |
| Lengte schroefdraad | 13,00 mm |
| Spoed | 1,41 mm |
| Nominale schroefdraadmaat | 36 |

Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2024780



Technische gegevens

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Glasvezelversterkt | <input type="checkbox"/> |
| Halogeenvrij | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inst. draaimoment | 5,00 Nm |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | <input type="checkbox"/> |
| Met borgmoer | <input type="checkbox"/> |
| Slagvast | <input type="checkbox"/> |
| Zeskant hoekmaat | 60,00 mm |
| Beschermingsgraad | IP68 |
| Deelbare wartel | <input type="checkbox"/> |
| Temperatuurbereik | -20,00 - 65,00 °C |
| Trekcontl. en torsiebeveiliging D2 | 20,00 - 32,00 mm |
| Treklastingsmogelijkheid | <input checked="" type="checkbox"/> |