

Fiche technique

Presse-étoupe à écrou borgne, filetage de raccordement PG, gris argent

N° de réf. 2022605



Le moyen le plus rapide et le plus pratique de fournir une décharge de traction et une étanchéité avec des presse-étoupes sur les boîtes de jonction et les boîtiers: les presse-étoupes V-TEC VM éprouvés d'OBO. Grâce au joint d'étanchéité intégré et à la technique spéciale de lamelles OBO, l'indice de protection IP68 est atteint. La décharge de traction et l'étanchéité sont contrôlées selon la norme DIN EN 62444

Pas de vis: PG Une fois assemblée par vis, l'installation est quasiment éternelle: l'adaptation optimale des filetages avec le pas adapté garantit une résistance aux secousses à long terme.

Applications: des maisons privées avec boîtes de jonction aux applications industrielles dans les armoires de distribution.

Résistance à la température: entre -20°C et + 65°C




PA polyamide

Données sources

N° de réf.	2022605
Type	V-TEC PG7 SGR
Dimension	PG7
Coloris	gris argenté RAL 7001
Numéro RAL	7001
Matériau	polyamide
Matériau abréviation	PA
Unité de vente minimale	50 Pièces
Poids	0,41 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

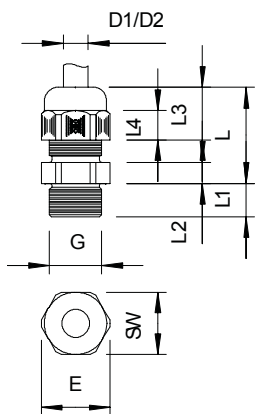

Dimension E	16,50 mm
Dimension L min.	18,00 mm
Dimension L max.	23,00 mm
Dimension L1	8,00 mm
Dimension L2	5,00 mm
Dimension L3	12,60 mm
SW	15,00 mm
Exécution	droit
Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Protection antifixion	<input type="checkbox"/>
Capacité d'étanchéité D	2,50 - 6,50 mm
Capacité d'étanchéité D	0,14 - 0,26 dans
Eclateur antidéflagrant	<input type="checkbox"/>
Presse-étoupe pour câbles plats	<input type="checkbox"/>
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosible	sans
Pour poussières explosibles	sans
Filetage	Pg 7
Type de filetage	PG
Longueur du filetage	8,00 mm
Pas du filetage	1,41 mm
Diamètre nominal du filetage	7
Renforcé de fibres de verre	<input type="checkbox"/>

Fiche technique

Presse-étoupe à écrou borgne, filetage de
raccordement PG, gris argent

N° de réf. 2022605



Caractéristiques techniques

Sans halogène	<input checked="" type="checkbox"/>
Couple instantané	1,67 Nm
Bague d'étanchéité multiple	<input type="checkbox"/>
Avec contre-écrou	<input type="checkbox"/>
Résistant aux chocs	<input type="checkbox"/>
Hexagone mesure d'angle	16,50 mm
Indice de protection	IP68
Presse-étoupe divisible	<input type="checkbox"/>
plage de températures d'utilisa- tion	-20,00 - 65,00 °C
Décharge de traction et protec- tion contre les torsions D2	3,00 - 6,50 mm
Possibilité de décharge de trac- tion	<input checked="" type="checkbox"/>