

Fiche technique

Presse-étoupe à écrou borgne, filetage métrique, avec bague d'étanchéité à usage multiple gris clair
N° de réf. 2022112



Le moyen le plus rapide et le plus pratique de fournir une décharge de traction et une étanchéité avec des presse-étoupes sur les boîtes de jonction et les boîtiers: les presse-étoupes V-TEC VM éprouvés d'OBO. Grâce au joint d'étanchéité intégré et à la technique spéciale de lamelles OBO, l'indice de protection IP68 est atteint. La décharge de traction et l'étanchéité sont contrôlées selon la norme DIN EN 62444

Pas de vis: Métrique Une fois assemblée par vis, l'installation est quasiment éternelle: l'adaptation optimale des filetages avec le pas adapté garantit une résistance aux secousses à long terme.

Applications: des maisons privées avec boîtes de jonction aux applications industrielles dans les armoires de distribution.

Résistance à la température: entre -20°C et + 65°C




PA polyamide

Données sources

N° de réf.	2022112
Type	V-TEC VM20 4x5
Dimension	M20
Coloris	gris clair
Matériau	Polyamide
Matériau abréviation	PA
Unité de vente minimale	50 Pièces
Poids	0,86 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

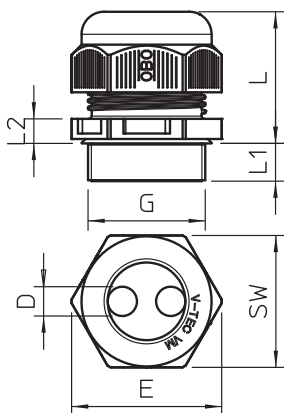

Dimension D	5,00 mm
Dimension E	27,00 mm
Dimension L min.	23,50 mm
Dimension L max.	30,50 mm
Dimension L1	10,00 mm
Dimension L2	6,00 mm
SW	24,00 mm
Nombre de trous de perçage	4
Exécution	droit
Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Protection antifixion	<input type="checkbox"/>
Eclateur antidéflagrant	<input type="checkbox"/>
Presse-étoupe pour câbles plats	<input type="checkbox"/>
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosible	sans
Pour poussières explosibles	sans
résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
Filetage	M20 x 1,5
Type de filetage	métrique
Longueur du filetage	10,00 mm
Pas du filetage	1,50 mm
Diamètre nominal du filetage	20
Renforcé de fibres de verre	<input type="checkbox"/>
Sans halogène	<input checked="" type="checkbox"/>

Fiche technique

Presse-étoupe à écrou borgne, filetage métrique, avec bague d'étanchéité à usage multiple gris clair

N° de réf. 2022112



Caractéristiques techniques

Couple instantané	3,80 Nm
Bague d'étanchéité multiple	<input type="checkbox"/>
Avec contre-écrou	<input type="checkbox"/>
Résistant aux chocs	<input type="checkbox"/>
Hexagone mesure d'angle	27,00 mm
Indice de protection	IP68
Presse-étoupe divisible	<input type="checkbox"/>
plage de températures d'utilisation	-20,00 - 65,00 °C
Possibilité de décharge de traction	<input checked="" type="checkbox"/>