


# Fiche technique

## Goulottes de câblage METRA 60, largeur de goulotte 80

Référence: 6132504

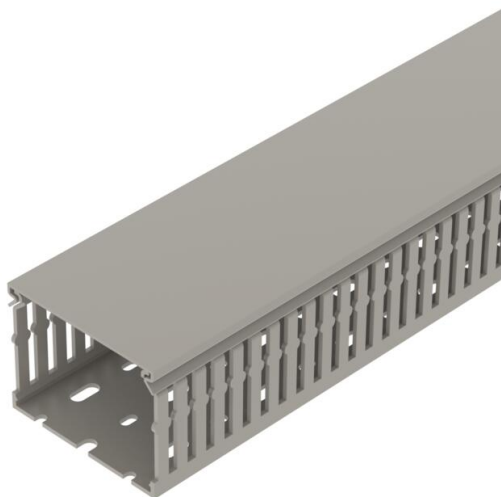

Goulotte de câblage avec couvercle et fond perforé pour la pose horizontale et verticale des câbles et lignes électriques dans l'armoire électrique. La cassure des languettes s'effectue sans outil. Longueurs spéciales sur demande. Testé selon DIN EN 50085-2-3. Socle et couvercle dans le set.



**PVC** chlorure de polyvinyle

### Données sources

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Référence                  | 6132504                  |
| Type                       | VDK 6080 sgr             |
| Désignation 1              | Goulotte de câblage      |
| Désignation 2              | METRA Set 60x80 RAL 7030 |
| Fabricant                  | OBO                      |
| Coloris                    | gris pierre RAL 7030     |
| Matériau                   | chlorure de polyvinyle   |
| Unité d'emballage minimale | 2                        |
| Unité de mesure            | Mètre                    |
| Poids                      | 73 kg                    |
| Unité de poids             | kg/100 pc                |


# Fiche technique

Goulottes de câblage METRA 60, largeur de goulotte 80

Référence: 6132504



## Dimensions

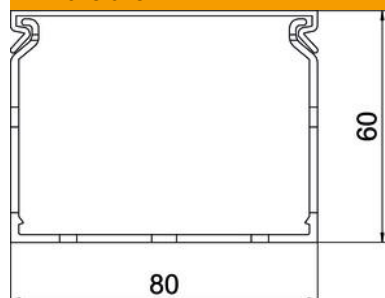

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur  | 80 mm    |
| Hauteur  | 60 mm    |

## Caractéristiques techniques

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Modèle de la paroi latérale              | fendu                |
| Type de fixation                         | Perforation au fond  |
| Flexible                                 | non                  |
| Sans halogène                            | non                  |
| Résistant aux courant de fluage          | oui                  |
| avec partie supérieure                   | oui                  |
| Section utile                            | 33,7 cm <sup>2</sup> |
| Conformité ROHS                          | oui                  |
| Distance de la fente                     | 5,5 mm               |
| Largeur de la fente                      | 4,5 mm               |
| auto-extinguible                         | oui                  |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C                |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C                |