

# Fiche technique

**Cordon de raccordement à 3 conducteurs, sans halogène, section 2,5 mm<sup>2</sup>, longueur 8 m, blanc**


**Référence: 6108744**



Cordon de raccordement 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> dans la version femelle - mâle, type WINSTA® MIDI.

Câble PVC: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Convient pour le raccordement des supports universels Connect UTC, prêt à raccorder, avec le distributeur d'énergie.

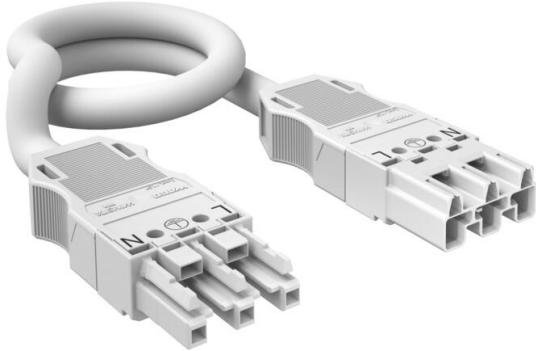


CE

**PA** polyamide

## Données sources

Référence	6108744
Type	VL-WIN 3P2.5H8W
Désignation 1	Cordon de raccordement
Désignation 2	3x2,5 mm <sup>2</sup> , WINSTA
Fabricant	OBO
Dimension	8000x27x15
Coloris	blanc
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	120,26 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,7103 kg CO2e / 1 Pièce

## Dimensions



# Fiche technique

**Cordon de raccordement à 3 conducteurs, sans halogène, section 2,5 mm<sup>2</sup>, longueur 8 m, blanc**

**Référence: 6108744**



## Caractéristiques techniques

nombre de pôles	3
Type de câble confectionné	Câble de raccordement
Type de verrouillage	séparément
Modèle page 1	Prise femelle
Modèle page 2	Prise mâle
Mesure tension de choc	4
Charge d'incendie	5,22
Couleur du codage/de l'isolant de contact	blanc
Sans halogène	oui
Type de câble	H05Z1Z1-F
Longueur de câble	8000 mm
Couleur de gaine	blanc
Tension nominale	250 V
Courant nominal	20 A
Marquage des pôles	L, N, PE
Section	2,5 * mm <sup>2</sup>
Indice de protection	IP20
Degré d'encrassement	3