

Fiche technique

Tige d'ancrage

Référence: 3497820



Grâce à la tige d'ancrage et à la douille perforée en plastique correspondante, les charges, combinées au mortier d'injection VMU plus, sont fixées aux murs de maçonnerie sans pression d'expansion. Le système est également utilisé pour la fixation dans les plafonds en béton. Sur les murs en béton et en briques pleines, la tige d'ancrage est installée en utilisant uniquement le mortier d'injection VMU plus, sans douille perforée.

Pour les tiges d'ancrage M6 (L=65 mm) et M8 (L=65 mm), utiliser le tamis VMU-SH 12x50. Si les tiges d'ancrage sont de type M8 (L=120 mm), M10 (L=140 mm), M10 (L=160 mm) et M12 (L=165 mm), utiliser le tamis VMU-SH 18x95.

La tige d'ancrage VMU-A 8x110 mm est montée avec la douille perforée en plastique VM-SH 12x80 ou VM-SH 16x85.

La tige d'ancrage VMU-A 10 x 130 mm est montée avec la douille perforée en plastique VM-SH 16 x 85.

La tige d'ancrage VMU-A 10 x 150 mm est montée avec la douille perforée en plastique VM-SH 16 x 85 ou VM-SH 16 x 130.

La tige d'ancrage VMU-A 12 x 155 mm est montée avec la douille perforée en plastique VM-SH 20 x 85.

Livré avec tige d'ancrage, rondelle plate et écrou hexagonal.

St acier

G galvanisé

Données sources

Référence	3497820
Type	VMU-A 8-110vz
Désignation 1	Tige d'ancrage
Désignation 2	pour béton et maçonnerie
Fabricant	OBO
Dimension	110x6,5
Matériau	acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	4,35 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Tige d'ancrage

Référence: 3497820



Dimensions

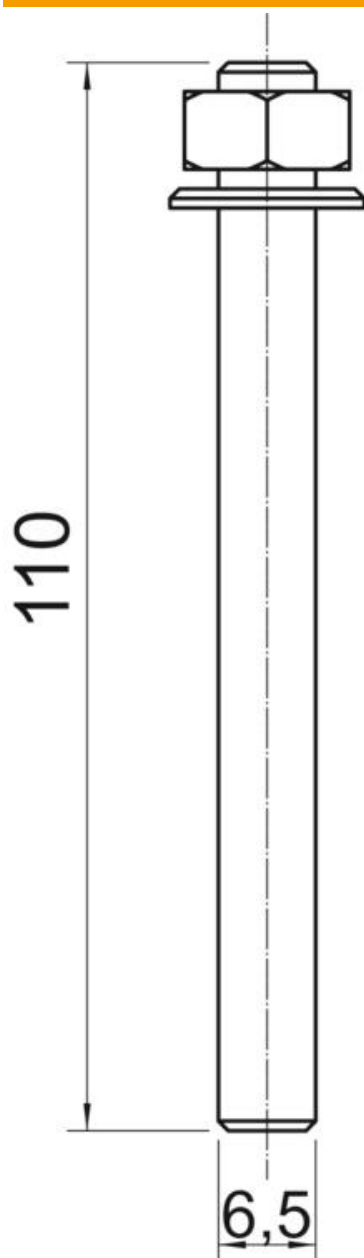

Longueur	110 mm
Cote d	8 mm
Cote L	110 mm

Caractéristiques techniques

Classe de résistance	5.8
Filetage	M8

Fiche technique

Tige d'ancrage

Référence: 3497820



Caractéristiques techniques

Filetage, métrique	8
Type de filetage	métrique
Avec filetage extérieur	oui
Ouverture de clé	13
Marquage profond	oui