

Technische fiche

Wartelsysteem, EX-zone, metrische schroefdraad, zwart

Artikelnummer: 2050323



Wartel met EG-keuringscertificaat voor apparaten en beveiligingssystemen voor gebruik conform de voorschriften in explosieve omgevingen. Richtlijn 2014/34/EU.

EG-typebeproeversnummer: BKI23ATEX0030 X.

Met metrische schroefdraad conform IEC 423.

Afdichtring van chloropreen-/nitrilrubber, aangegoten afdichtlippen, daarom geen afdichtring voor het aansluitschroefdraad nodig.

Beschermingsklasse 68 bij 3 bar.



PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	2050323
Type	VTEC EX M20 SW
Omschrijving 1	Wartel EX
Fabrikant	OBO
Dimensie	M20
Kleur	Zwart
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,891 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0469 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Wartelsysteem, EX-zone, metrische schroefdraad, zwart

Artikelnummer: 2050323



Afmetingen

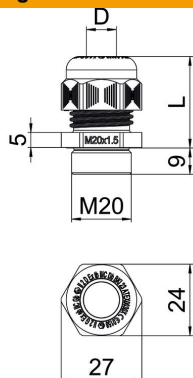

Afmeting e	27 mm
Afmeting G	M20 mm
Afmeting L max.	30 mm
Afmeting L min.	23 mm
Maat L1	9 mm
Maat L2	5 mm

Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	12 mm
Afdichtbereik D min.	7 mm
Explosiebeveiligd	ja
Wartel voor platte kabel	nee
Voor Ex-zone	ja
voor Ex-zone gas	1, 2
voor Ex-zone stof	21, 22
Schroefdraad	M20 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	9 mm
Nominale schroefdraadmaat	20
Spoed	1,5 mm
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Instabiel draaimoment	4 Nm
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
slagvast	nee
Sleutelwijdte	24
Beschermingsgraad	IP68
Zeskant hoekmaat	27 mm
Deelbare wartel	nee
Temperatuurbereik max.	40 °C
Temperatuurbereik min.	-10 °C
Treklastingsmogelijkheid	nee