

Technische fiche

Wartelsysteem, EX-zone, metrische schroefdraad, zwart

Artikelnummer: 2050374



Wartel met EG-keuringscertificaat voor apparaten en beveiligingssystemen voor gebruik conform de voorschriften in explosieve omgevingen.

Richtlijn 2014/34/EU.

EG-Normering BK123ATEX0030X.

Met metrische aansluitdraad volgens IEC 423.

Afdichtingsring van chloropreen-/nitrilrubber, met aangespoten afdichtingslippen, dus geen afdichtingsring met aansluitdraad.

Beschermingsklasse IP 68 bij 3 bar.



PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	2050374
Type	VTEC EX M50 SW
Omschrijving 1	Wartel EX
Fabrikant	OBO
Dimensie	M50
Kleur	Zwart
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	5
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	9,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,4032 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Wartelsysteem, EX-zone, metrische schroefdraad, zwart

Artikelnummer: 2050374



Afmetingen

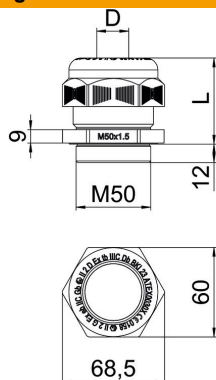

Afmeting e	68,5 mm
Afmeting G	M50 mm
Afmeting L max.	57 mm
Afmeting L min.	42 mm
Maat L1	13 mm
Maat L2	9 mm

Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	38 mm
Afdichtbereik D min.	32 mm
Explosiebeveiligd	ja
Wartel voor platte kabel	nee
Voor Ex-zone	ja
voor Ex-zone gas	1, 2
voor Ex-zone stof	21, 22
Schroefdraad	M50 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	13 mm
Nominale schroefdraadmaat	50
Spoed	1,5 mm
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Instabiel draaimoment	17 Nm
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
slagvast	nee
Sleutelwijdte	60
Beschermingsgraad	IP68
Zeskant hoekmaat	68,5 mm
Deelbare wartel	nee
Temperatuurbereik max.	65 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Trektestingsmogelijkheid	nee