

# Technische fiche

## Kanaal, type WDK 100230

Artikelnummer: 6027253



Wandinstallatiekanaal als kanaalbodem met bodemperforatie en passend kanaaldekseel.  
Inclusief 4 dekselklemmen  
Dekselklemmen over de gehele kanaallengte verschuifbaar



**PVC** Polyvinylchloride

### Stamgegevens

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Artikelnummer            | 6027253                |
| Type                     | WDK100230LGR           |
| Omschrijving 1           | Wand- en plafondkanaal |
| Omschrijving 2           | met bodemperforatie    |
| Fabrikant                | OBO                    |
| Dimensie                 | 100x230x2000           |
| Kleur                    | lichtgrijs; RAL 7035   |
| Materiaal                | Polyvinylchloride      |
| Kleinste verkoop-eenheid | 4                      |
| Eenheid van hoeveelheid  | Meter                  |
| Gewicht                  | 338 kg                 |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.             |


# Technische fiche

Kanaal, type WDK 100230

Artikelnummer: 6027253



## Afmetingen

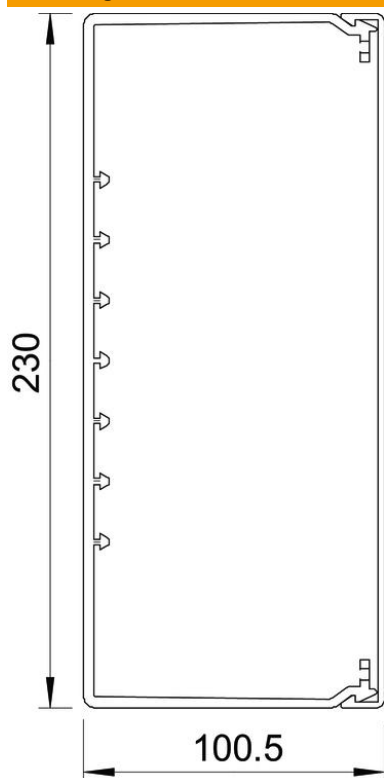

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 2.000 mm |
| Breedte | 230 mm   |
| Hoogte  | 100 mm   |

# Technische fiche

Kanaal, type WDK 100230

Artikelnummer: 6027253



## Technische gegevens

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Aantal vaste scheidingswanden  | 0                     |
| Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (zonder doos) | 113                   |
| Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (zonder doos) | 148                   |
| Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (zonder doos) | 87                    |
| Aantal insteekbare scheidingswanden                                  | 3                     |
| Uitvoering deksel installatiekanalen                                 | los                   |
| Type bevestiging   | Bodemperforatie       |
| Functiebehoud  | nee                   |
| Halogeenvrij   | nee                   |
| Kabelklem  | ja                    |
| Kanaalverbinder  | nee                   |
| Levering op rol  | nee                   |
| Nuttige doorsnede  | 19702 mm <sup>2</sup> |
| Beschermingsgraad  | IP30                  |
| Beschermfolie  | nee                   |
| Beschermingsgraad IK-code  | IK04                  |
| Temperatuurbereik max.   | 60 °C                 |
| Temperatuurbereik min.   | -5 °C                 |