

Fiche technique

Goulotte, type WDK 100230

Référence: 6191356



Goulotte d'installation murale comme socle avec fond perforé et couvercle adapté.

Fourni avec 4 barrettes de couvercle

Barrette de plafond coulissante sur toute la longueur de la goulotte



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Référence | 6191356 |
| Type | WDK100230RW 1300 |
| Désignation 1 | Goulotte de distribution |
| Désignation 2 | avec fond perforé |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 100x230x1300 |
| Couleur | blanc pur; RAL 9010 |
| Matériau | Chlorure de polyvinyle |
| Unité d'emballage minimale | 28 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 416 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |


Fiche technique

Goulotte, type WDK 100230

Référence: 6191356



Dimensions

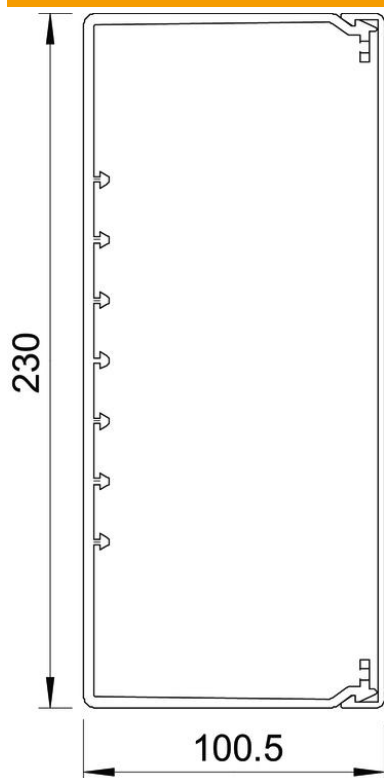

| | |
|----------|----------|
| Longueur | 1 300 mm |
| Largeur | 230 mm |
| Hauteur | 100 mm |

Fiche technique

Goulotte, type WDK 100230

Référence: 6191356



Caractéristiques techniques

| | |
|---|-----------------------|
| Nombre de séparateurs fixes | 0 |
| Nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (sans boîte) | 113 |
| Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (sans boîte) | 148 |
| Nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (sans boîte) | 87 |
| Nombre de séparateurs enfichables | 3 |
| Modèle couvercle goulottes de distribution | desserrer |
| Type de fixation | Perforation au fond |
| Maintien en fonction | non |
| Sans halogène | non |
| Étrier de retenue de câble | oui |
| Raccord de conduit | non |
| Livraison en rouleau | non |
| Section utile | 19702 mm ² |
| Indice de protection | IP30 |
| Film de protection | non |
| Indice de protection code IK | IK04 |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |