

# Fiche technique

## Goulotte de distribution, type WDK 15040

Référence: 6191029



Couvercle et socle de goulotte avec fond perforé.



**PVC** chlorure de polyvinyle

### Données sources

Référence	6191029
Type	WDK15040RW
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	15x40x2000
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	36
Unité de mesure	Mètre
Poids	23 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,5209 kg CO2e / 1 Mètre


# Fiche technique

## Goulotte de distribution, type WDK 15040

Référence: 6191029

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

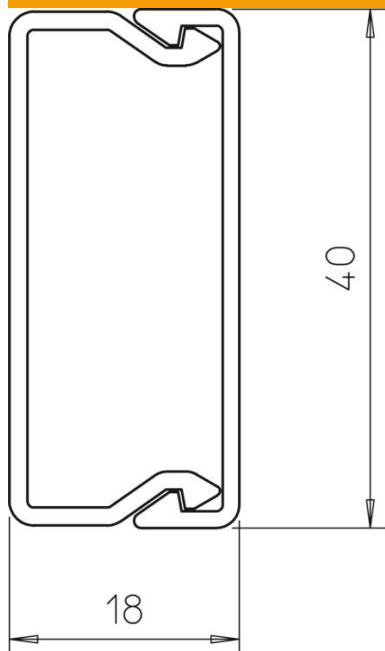

Longueur	2 000 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	17,5 mm

### Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	0
nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (sans boîte)	3
nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (sans boîte)	2
nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (sans boîte)	2
nombre de séparateurs enfichables	0
Modèle couvercle goulettes de distribution	desserré
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
livraison en rouleau	non
Section utile	523 mm <sup>2</sup>
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C