

Fiche technique

Moulure, type WDK 20050

Référence: 6168701



Parties supérieure et inférieure de goutlotte avec fond perforé



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6168701
Type	WDK20050CW
Désignation 1	Goutlotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	20x50x2000
Couleur	blanc crème ; RAL 9001
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	42
Unité de quantité	Mètre
Poids	30,7 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,5558 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Moulure, type WDK 20050

Référence: 6168701



Dimensions

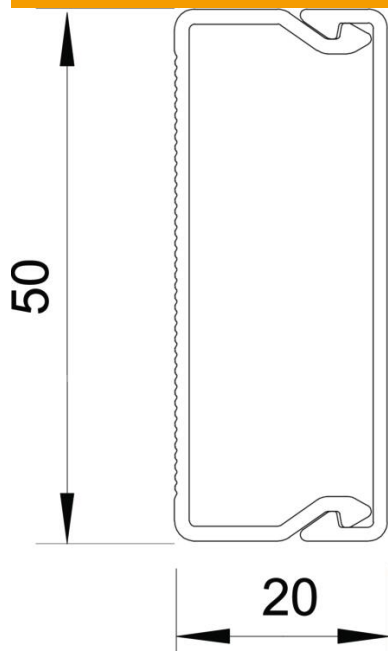

Longueur	2 000 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	20 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de séparateurs fixes	0
Nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (sans boîte)	5
Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (sans boîte)	4
Nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (sans boîte)	4
Nombre de séparateurs enfichables	0
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserrer
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	non
Livraison en rouleau	non
Section utile	785 mm ²
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C