

Fiche technique

Goulotte, type WDK 40060

Référence: 6025638



Couvercle et socle de goulotte avec fond perforé.
During installation, ensure that only halogen-free accessories and fastening materials are used.
fourni avec 4 barrettes de couvercle
Le clip du couvercle peut être déplacé sur toute la longueur du conduit



PVC chlorure de polyvinyle

Données sources

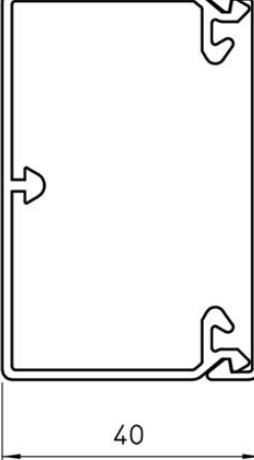
Référence	6025638
Type	WDK40060SW
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	2000x60x40
Coloris	noir profond RAL 9005
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	32
Unité de mesure	Mètre
Poids	55,4 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,1648 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Goulotte, type WDK 40060

Référence: 6025638

OBO
BETTERMANN

Dimensions	Longueur	2 000 mm
	Largeur	60 mm
	Hauteur	40 mm
		

Caractéristiques techniques	
nombre de séparateurs fixes	0
nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (sans boîte)	10
nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (sans boîte)	8
nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (sans boîte)	7
nombre de séparateurs enfichables	1
Modèle couvercle goulettes de distribution	desserré
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	oui
Raccord de goulotte	non
livraison en rouleau	non
Section utile	1775 mm ²
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C