

Technische fiche

Kanaal, type WDK 40110

Artikelnummer: 6027040



Kanaal en deksel met bodemperforatie.
Inclusief 4 dekselklemmen
Dekselklemmen over de gehele kanaallengte verschuifbaar



PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 6027040 |
| Type | WDK40110LGR |
| Omschrijving 1 | Wand- en plafondkanaal |
| Omschrijving 2 | met bodemperforatie |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 40x110x2000 |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Polyvinylchloride |
| Kleinste verkoop-eenheid | 24 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 111,8 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technische fiche

Kanaal, type WDK 40110

Artikelnummer: 6027040



Afmetingen

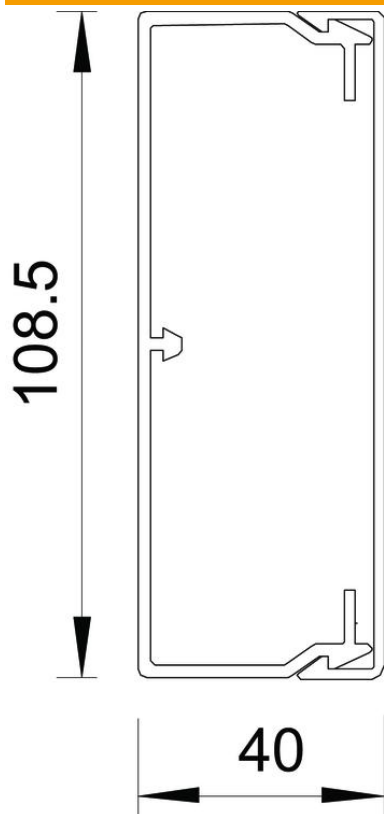

| | |
|---------|----------|
| Lengte | 2.000 mm |
| Breedte | 110 mm |
| Hoogte | 40 mm |

Technische fiche

Kanaal, type WDK 40110

Artikelnummer: 6027040



Technische gegevens

| | |
|--|----------------------|
| Aantal vaste scheidingswanden | 0 |
| Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (zonder doos) | 18 |
| Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (zonder doos) | 15 |
| Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (zonder doos) | 14 |
| Aantal insteekbare scheidingswanden | 1 |
| Uitvoering deksel installatiekanalen | los |
| Type bevestiging | Bodemperforatie |
| Functiebehoud | nee |
| Halogeenvrij | nee |
| Kabelklem | ja |
| Kanaalverbinder | nee |
| Levering op rol | nee |
| Nuttige doorsnede | 3236 mm ² |
| Beschermingsgraad | IP30 |
| Beschermfolie | nee |
| Beschermingsgraad IK-code | IK04 |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Temperatuurbereik min. | -5 °C |