

# Fiche technique

Goulotte, type WDK 60090

Référence: 6021913



Parties supérieure et inférieure de goulotte avec fond perforé  
Fourni avec 4 barrettes de couvercle  
Barrette de plafond coulissante sur toute la longueur de la goulotte



**PVC** Chlorure de polyvinyle

## Données de base

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Référence                                 | 6021913                  |
| Type                                      | WDK60090CW               |
| Désignation 1                             | Goulotte de distribution |
| Désignation 2                             | avec fond perforé        |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | 60x90x2000               |
| Couleur                                   | blanc crème ; RAL 9001   |
| Matériau                                  | Chlorure de polyvinyle   |
| Unité d'emballage minimale                | 24                       |
| Unité de quantité                         | Mètre                    |
| Poids                                     | 110 kg                   |
| Unité de poids                            | kg/100 m                 |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,9675 kg CO2e / 1 Mètre |


# Fiche technique

Goulotte, type WDK 60090

Référence: 6021913



## Dimensions

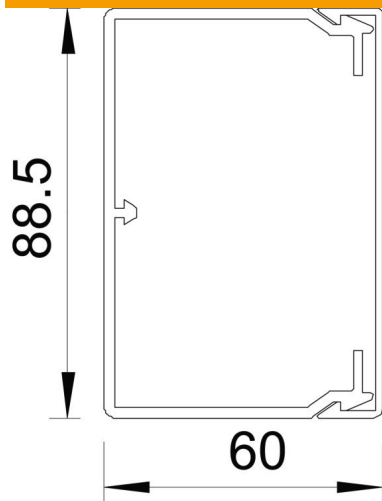

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur  | 90 mm    |
| Hauteur  | 60 mm    |

## Caractéristiques techniques

|   |                      |
|---|----------------------|
| Nombre de séparateurs fixes   | 0                    |
| Nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (sans boîte) | 24                   |
| Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (sans boîte) | 20                   |
| Nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (sans boîte) | 18                   |
| Nombre de séparateurs enfichables                                   | 1                    |
| Modèle couvercle goulottes de distribution                          | desserrer            |
| Type de fixation  | Perforation au fond  |
| Maintien en fonction  | non                  |
| Sans halogène   | non                  |
| Étrier de retenue de câble  | oui                  |
| Raccord de conduit  | non                  |
| Livraison en rouleau  | non                  |
| Section utile   | 4236 mm <sup>2</sup> |
| Indice de protection  | IP30                 |
| Film de protection  | non                  |
| Indice de protection code IK  | IK04                 |
| Plage de températures d'utilisation max.                            | 60 °C                |
| Plage de températures d'utilisation min.                            | -5 °C                |