

# Fiche technique

Goulotte, type WDK 60130

Référence: 6022022



Couvercle et socle de goulotte avec fond perforé.  
fourni avec 4 barrettes de couvercle  
Le clip du couvercle peut être déplacé sur toute la longueur du conduit



**PVC** chlorure de polyvinyle

## Données sources

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Référence                  | 6022022                  |
| Type                       | WDK60130GR               |
| Désignation 1              | Goulotte de distribution |
| Désignation 2              | avec fond perforé        |
| Fabricant                  | OBO                      |
| Dimension                  | 60x130x2000              |
| Coloris                    | gris pierre RAL 7030     |
| Matériau                   | chlorure de polyvinyle   |
| Unité d'emballage minimale | 16                       |
| Unité de mesure            | Mètre                    |
| Poids                      | 135 kg                   |
| Unité de poids             | kg/100 pc                |


# Fiche technique

Goulotte, type WDK 60130

Référence: 6022022



## Dimensions

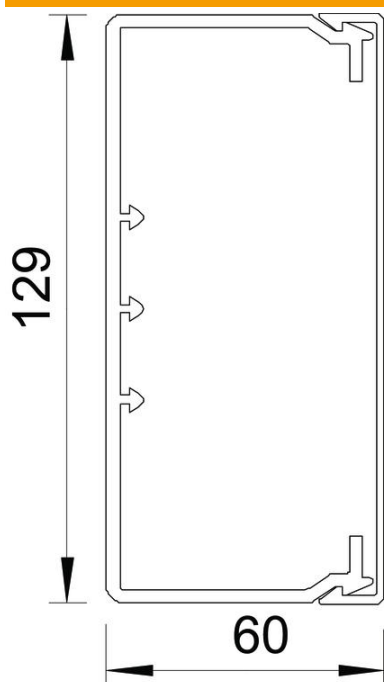

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur  | 130 mm   |
| Hauteur  | 60 mm    |

# Fiche technique

Goulotte, type WDK 60130

Référence: 6022022



## Caractéristiques techniques

|   |                      |
|---|----------------------|
| nombre de séparateurs fixes   | 0                    |
| nombre de câbles NYM<br>3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (sans<br>boîte) | 35                   |
| nombre de câbles NYM<br>3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (sans<br>boîte) | 29                   |
| nombre de câbles NYM<br>5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (sans<br>boîte) | 26                   |
| nombre de séparateurs enficha-<br>bles                                    | 1                    |
| Modèle couvercle goulottes de<br>distribution                             | desserré             |
| Type de fixation  | Perforation au fond  |
| Maintien en fonction  | non                  |
| Sans halogène   | non                  |
| Agrafe de retenue de câbles   | oui                  |
| Raccord de goulotte   | non                  |
| livraison en rouleau  | non                  |
| Section utile   | 6086 mm <sup>2</sup> |
| Indice de protection  | IP30                 |
| Feuillard de protection   | non                  |
| Indice de protection code IK  | IK04                 |
| Plage de températures<br>d'utilisation max.                               | 60 °C                |
| Plage de températures<br>d'utilisation min.                               | -5 °C                |