

# Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 60130

Artikelnummer: 6191223



Kanaal en deksel, met bodemperforatie.  
4 dekselklemmen inbegrepen  
Dekselsklemmen over de gehele kanaallengte verschuifbaar



**PVC** Polyvinylchloride

## Stamgegevens

Artikelnummer	6191223
Type	WDK60130RW
Omschrijving 1	Wand- en plafondkanaal
Omschrijving 2	met bodemperforatie
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x130x2000
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Polyvinylchloride
Kleinste verkoop-eenheid	16
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	135 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,9825 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter


# Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 60130

Artikelnummer: 6191223



## Afmetingen

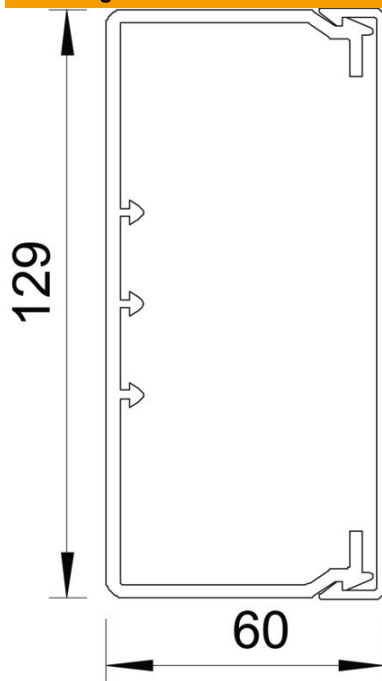

Lengte	2.000 mm
Breedte	130 mm
Hoogte	60 mm

## Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	0
Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (zonder doos)	35
Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (zonder doos)	29
Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (zonder doos)	26
Aantal insteekbare scheidingswanden	1
Uitvoering deksel installatiekanalen	los
Type bevestiging	Bodemperforatie
Functiebehoud	nee
Halogeenvrij	nee
Kabelklem	ja
Kanaalverbinder	nee
Levering op rol	nee
Nuttige doorsnede	6086 mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK04
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C