

# Technische fiche

## Kanaal, type WDK 60150

Artikelnummer: 6191231



Kanaal en deksel met bodemperforatie.  
Inclusief 4 dekselklemmen  
Dekselklemmen over de gehele kanaallengte verschuifbaar



**PVC** Polyvinylchloride

### Stamgegevens

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Artikelnummer            | 6191231                |
| Type                     | WDK60150RW             |
| Omschrijving 1           | Wand- en plafondkanaal |
| Omschrijving 2           | met bodemperforatie    |
| Fabrikant                | OBO                    |
| Dimensie                 | 60x150x2000            |
| Kleur                    | zuiver wit; RAL 9010   |
| Materiaal                | Polyvinylchloride      |
| Kleinste verkoop-eenheid | 8                      |
| Eenheid van hoeveelheid  | Meter                  |
| Gewicht                  | 175 kg                 |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.             |


# Technische fiche

Kanaal, type WDK 60150

Artikelnummer: 6191231



## Afmetingen

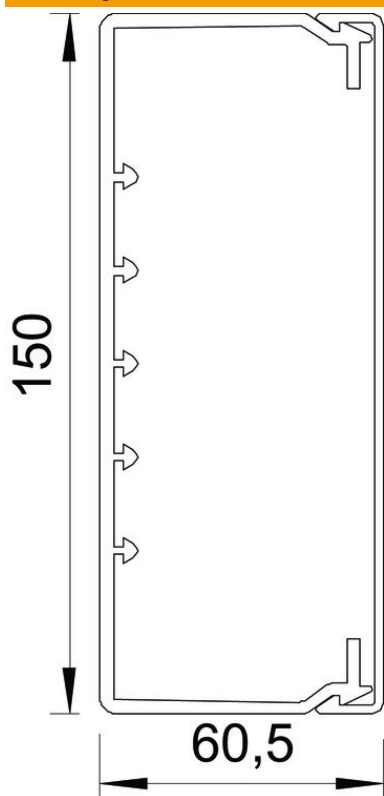

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 2.000 mm |
| Breedte | 150 mm   |
| Hoogte  | 60 mm    |

# Technische fiche

Kanaal, type WDK 60150

Artikelnummer: 6191231



## Technische gegevens

|  |                      |
|--|----------------------|
| Aantal vaste scheidingswanden  | 0                    |
| Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (zonder doos) | 40                   |
| Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (zonder doos) | 33                   |
| Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (zonder doos) | 31                   |
| Aantal insteekbare scheidingswanden                                  | 2                    |
| Uitvoering deksel installatiekanalen                                 | los                  |
| Type bevestiging   | Bodemperforatie      |
| Functiebehoud  | nee                  |
| Halogeenvrij   | nee                  |
| Kabelklem  | ja                   |
| Kanaalverbinder  | nee                  |
| Levering op rol  | nee                  |
| Nuttige doorsnede  | 7002 mm <sup>2</sup> |
| Beschermingsgraad  | IP30                 |
| Beschermfolie  | nee                  |
| Beschermingsgraad IK-code  | IK04                 |
| Temperatuurbereik max.   | 60 °C                |
| Temperatuurbereik min.   | -5 °C                |