## Fiche technique

## **Goulotte, type WDK 60210**

Référence: 6027172



Couvercle et socle de goulotte avec fond perforé. fourni avec 4 barrettes de couvercle Le clip du couvercle peut être déplacé sur toute la longueur du conduit





PVC

chlorure de polyvinyle

	4					_
 on	ne	es	SO	ш	( e ( e	ĸ


Référence	6027172
Туре	WDK60210LGR
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	60x210x2000
Coloris	gris clair ; RAL 7035
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	8
Unité de mesure	Mètre
Poids	258 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,6159 kg CO2e / 1 Mètre

## Fiche technique

Goulotte, type WDK 60210

Référence: 6027172



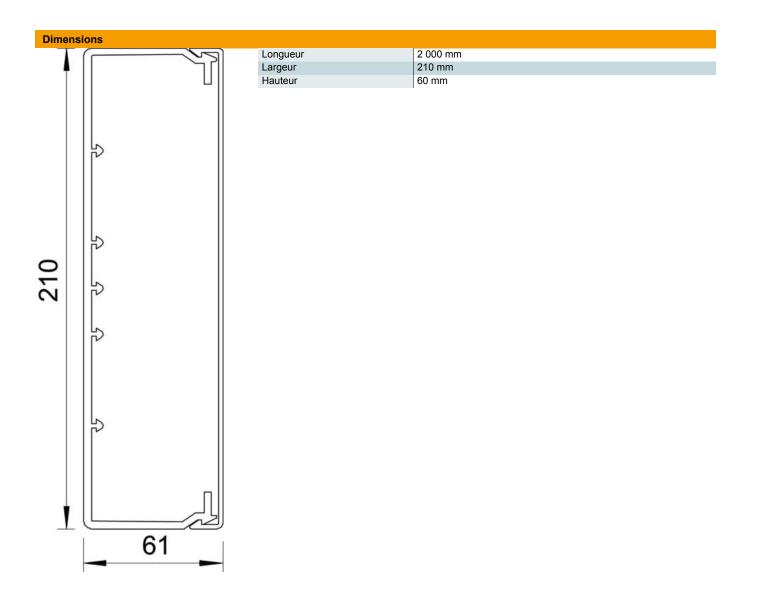

## Fiche technique Goulotte, type WDK 60210

Référence: 6027172



Caractéristiques techniques		
	nombre de séparateurs fixes	0
	nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sans boîte)	58
	nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sans boîte)	48
	nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sans boîte)	44
	nombre de séparateurs enfichables	3
	Modèle couvercle goulottes de distribution	desserré
	Type de fixation	Perforation au fond
	Maintien en fonction	non
	Sans halogène	non
	Agrafe de retenue de câbles	oui
	Raccord de goulotte	non
	livraison en rouleau	non
	Section utile	10030 mm²
	Indice de protection	IP30
	Feuillard de protection	non
	Indice de protection code IK	IK04
	Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
	Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C