

# Fiche technique

Goulotte, type WDK 60230

Référence: 6191275



Couvercle et socle de goulotte avec fond perforé.  
fourni avec 4 barrettes de couvercle  
Le clip du couvercle peut être déplacé sur toute la longueur du conduit



**PVC** chlorure de polyvinyle

## Données sources

Référence	6191275
Type	WDK60230RW 1200
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	60x230x1200
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	46
Unité de mesure	Pièces
Poids	357,6 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

Goulotte, type WDK 60230

Référence: 6191275



## Dimensions

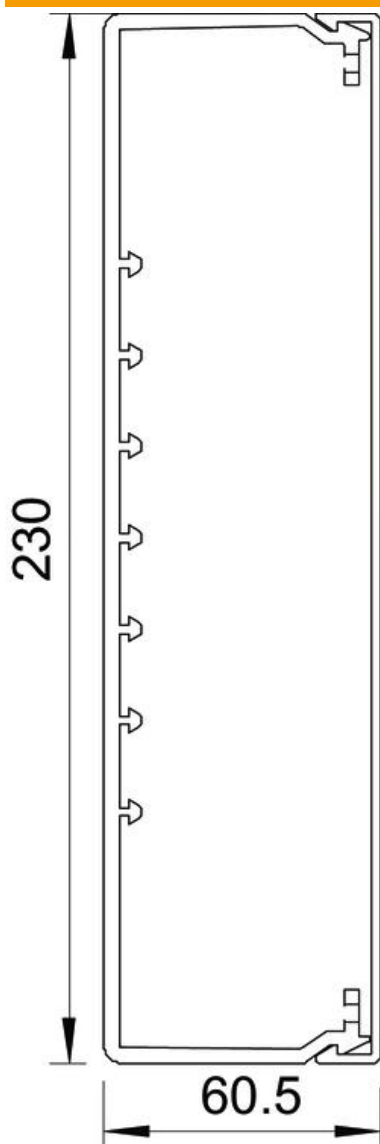

Longueur	1 200 mm
Largeur	230 mm
Hauteur	60 mm

# Fiche technique

Goulotte, type WDK 60230

Référence: 6191275



## Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	0
nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (sans boîte)	62
nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (sans boîte)	52
nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (sans boîte)	47
nombre de séparateurs enficha- bles	3
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserré
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	oui
Raccord de goulotte	non
livraison en rouleau	non
Section utile	10794 mm <sup>2</sup>
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C