

# Fiche technique

Goulotte, type WDK 80210

Référence: 6191312



Goulotte d'installation murale comme socle avec fond perforé et couvercle adapté.  
fourni avec 4 barrettes de couvercle  
Barrette de plafond coulissante sur toute la longueur de la goulotte



**PVC** Chlorure de polyvinyle

## Données de base

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Référence                  | 6191312                  |
| Type                       | WDK80210RW               |
| Désignation 1              | Goulotte de distribution |
| Désignation 2              | avec fond perforé        |
| Fabricant                  | OBO                      |
| Dimension                  | 80x210x2000              |
| Couleur                    | blanc pur; RAL 9010      |
| Matériau                   | Chlorure de polyvinyle   |
| Unité d'emballage minimale | 8                        |
| Unité de quantité          | Mètre                    |
| Poids                      | 240 kg                   |
| Unité de poids             | kg/100 m                 |


# Fiche technique

Goulotte, type WDK 80210

Référence: 6191312



## Dimensions

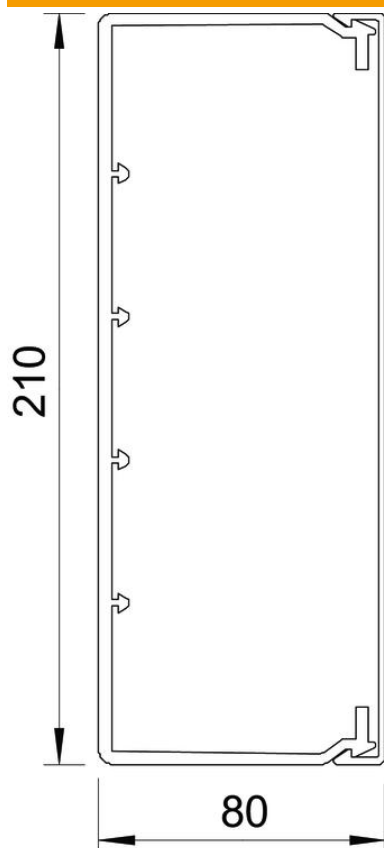

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur  | 210 mm   |
| Hauteur  | 80 mm    |

# Fiche technique

Goulotte, type WDK 80210

Référence: 6191312



## Caractéristiques techniques

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Nombre de séparateurs fixes   | 0                     |
| Nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (sans boîte) | 80                    |
| Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (sans boîte) | 67                    |
| Nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (sans boîte) | 61                    |
| Nombre de séparateurs enfichables                                   | 2                     |
| Modèle couvercle goulottes de distribution                          | desserrer             |
| Type de fixation  | Perforation au fond   |
| Maintien en fonction  | non                   |
| Sans halogène   | non                   |
| Étrier de retenue de câble  | oui                   |
| Raccord de conduit  | non                   |
| Livraison en rouleau  | non                   |
| Section utile   | 13980 mm <sup>2</sup> |
| Indice de protection  | IP30                  |
| Film de protection  | non                   |
| Indice de protection code IK  | IK04                  |
| Plage de températures d'utilisation max.                            | 60 °C                 |
| Plage de températures d'utilisation min.                            | -5 °C                 |