

# Fiche technique

## Goulotte, type WDKH 10020

Référence: 6175375



Couvercle et socle de la goulotte métallique, avec fond perforé en plastique sans halogène.

Lors de l'installation, il faut veiller à n'utiliser que des accessoires et du matériel de fixation sans halogène.



Polycarbonate/Acrylonitril-butadiène-styrène

### Données de base

Référence	6175375
Type	WDKH-10020RW
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	sans halogène
Fabricant	OBO
Dimension	10x20x2000
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitril-butadiène-styrène
Unité d'emballage minimale	96
Unité de quantité	Mètre
Poids	8,5 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,4304 kg CO2e / 1 Mètre


# Fiche technique

Goulotte, type WDKH 10020

Référence: 6175375



## Dimensions

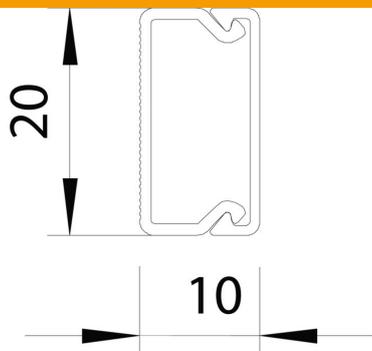

Longueur	2 000 mm
Largeur	20 mm
Hauteur	10 mm

## Caractéristiques techniques

Nombre de séparateurs fixes	0
Nombre de séparateurs enfichables	0
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserrer
Type de fixation	Perforation au fond
Perforation au fond	métallique, avec fond perforé
Sans halogène	oui
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	non
Section utile	135 mm <sup>2</sup>
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK07
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C