


Fiche technique

Cache angle extérieur, pour goulotte de type WDKH 40060


Référence: 6176008

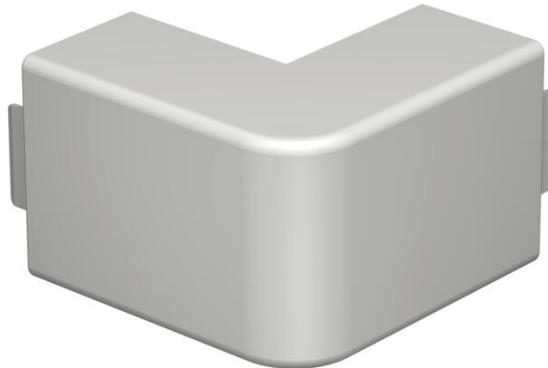

Angle extérieur pour changer la direction des goulettes WDKH sans halogène.
Les pièces de forme se positionnent par recouvrement.



PC/
ABS Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène



Données sources

| | |
|---|---|
| Référence | 6176008 |
| Type | WDKH-A40060LGR |
| Désignation 1 | Angle extérieur |
| Désignation 2 | sans halogène |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 40x60mm |
| Coloris | gris clair ; RAL 7035 |
| Matériau | Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène |
| Unité d'emballage minimale | 2 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 7,423 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,4889 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Cache angle extérieur, pour goulotte de type WDKH 40060

Référence: 6176008



Dimensions

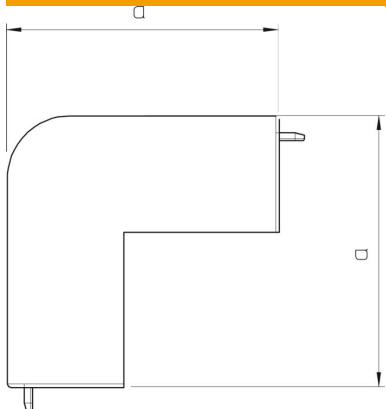

| | |
|----------|--------|
| Longueur | 100 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Cote a | 45 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-------------------------|
| Modèle | Capot de pièce en forme |
| Type de fixation | encliquetable |
| Maintien en fonction | non |
| Sans halogène | oui |
| Hauteur de goulotte min. | 60 mm |
| Profondeur de la goulotte | 40 mm |
| Indice de protection | IP30 |
| Feuillard de protection | non |
| Indice de protection code IK | IK07 |
| auto-extinguible | oui |
| Plage de températures d'utilisation max. | 90 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |
| Zone d'angle max. | 90 mm |
| Zone d'angle min. | 90 mm |