

Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDKH 15030

Référence: 6175546



Embout pour l'obturation des goulottes WDKH sans halogène au niveau des extrémités de goulottes.
Les embouts sont enfoncés dans la goulotte et maintenus par la force d'une pince de fixation.



PC/ABS Polycarbonate/Acrylonitril-butadiène-styrène

Données de base

Référence	6175546
Type	WDKH-E15030RW
Désignation 1	Embout
Désignation 2	sans halogène
Fabricant	OBO
Dimension	15x30mm
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitril-butadiène-styrène
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	0,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0251 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDKH 15030

Référence: 6175546



Dimensions

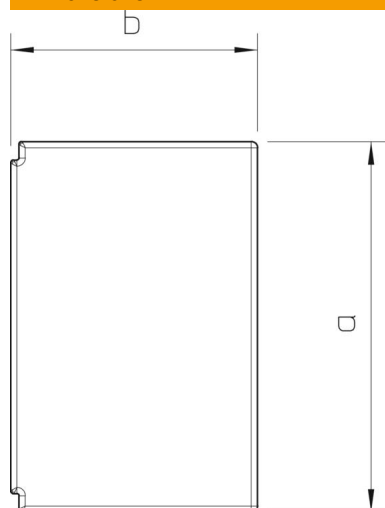

Longueur	17 mm
Largeur	30 mm
Hauteur	17 mm
Cote a	30 mm
Cote b	17 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	oui
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK07
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C