


Fiche technique

Couvercle de pièce en Té et en croix, pour goulotte de type
WDK 30045

Référence: 6175698

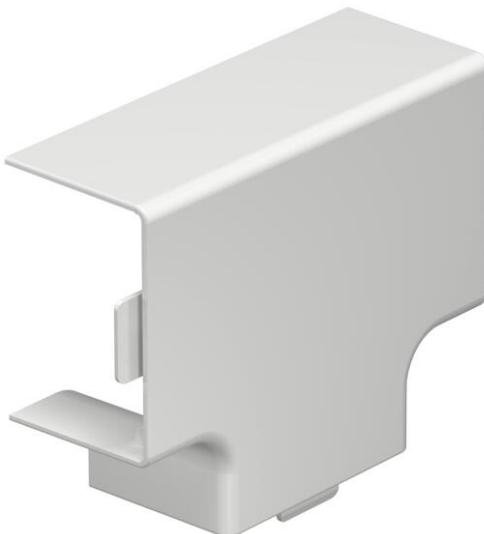

Couvercle de té et de croix pour les changements de direction des goulettes sans halogène WDKH.
Les pièces de forme se positionnent par recouvrement.



PC/
ABS

Polycarbonate/Acrylonitrile-butadiène-styrène

Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 6175698 |
| Typee | WDKH-T30045RW |
| Désignation 1 | Té de dérivation |
| Désignation 2 | sans halogène |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 30x45mm |
| Couleur | blanc pur; RAL 9010 |
| Matériau | Polycarbonate/Acrylonitrile-butadiène-styrène |
| Unité d'emballage minimale | 4 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 1,803 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,128 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Couvercle de pièce en Té et en croix, pour goulotte de type
WDK 30045

Référence: 6175698



Dimensions

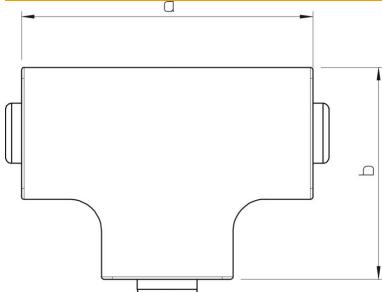

| | |
|----------|-------|
| Longueur | 88 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 30 mm |
| Cote a | 88 mm |
| Cote b | 68 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|----------------|
| Modèle | Pièce en forme |
| Type de fixation | encliquetable |
| Maintien en fonction | non |
| pour dimension de goulotte | 30 x 45 |
| Sans halogène | oui |
| Hauteur de goulotte min. | 45 mm |
| Profondeur de la goulotte | 30 mm |
| Indice de protection | IP30 |
| Film de protection | non |
| Indice de protection code IK | IK07 |
| Plage de températures d'utilisation max. | 90 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |