

# Technisch specificatieblad

Scheidingsschot halogeenvrij voor kanaalhoogte 40 mm

Artikelnummer: 6175500



Scheidingschot voor onderverdeling van de WDKH-kanalen met kanaalhoogte 40 mm voor installatie van verschillende spanningsniveaus.  
De scheidingswanden worden op het bodemprofiel vastgeklemt.



PC/  
ABS

Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

## Stamgegevens

Artikelnummer	6175500
Type	WDKH-TW40LGR
Omschrijving 1	Scheidingschot
Omschrijving 2	halogeenvrij
Fabrikant	OBO
Dimensie	15x28x2000
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	13,35 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,7815 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter


# Technisch specificatieblad

Scheidingsschot halogeenvrij voor kanaalhoogte 40 mm

Artikelnummer: 6175500



## Afmetingen

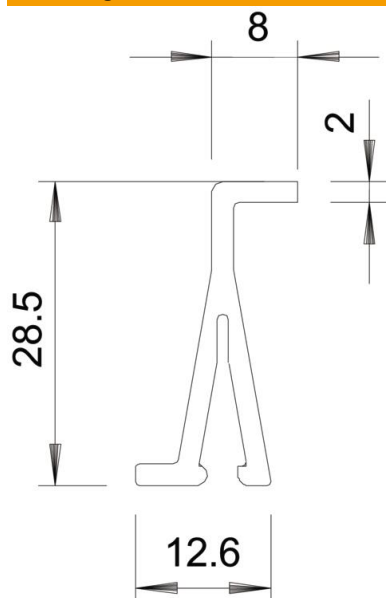

Lengte	2.000 mm
Breedte	12,6 mm
Hoogte	28,5 mm
Maat a	2.000 mm

## Technische gegevens

Uitvoering	Enkel
Type bevestiging	Klikbaar
Halogeenvrij	ja
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermingsgraad IK-code	IK07
zelfblussend	ja
Temperatuurbereik max.	90 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C