

# Fiche technique

## Angle extérieur, pour goulotte type WDK 80210

Référence: 6161171



Angle externe pour goulottes WDK.  
Les pièces de forme se positionnent par recouvrement.



**PVC** chlorure de polyvinyle

### Données sources

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Référence                                 | 6161171                         |
| Type                                      | WDK A80210VW                    |
| Désignation 1                             | Angle extérieur                 |
| Fabricant                                 | OBO                             |
| Dimension                                 | 329x210x80                      |
| Coloris                                   | blanc de circulation ; RAL 9016 |
| Matériau                                  | chlorure de polyvinyle          |
| Unité d'emballage minimale                | 1                               |
| Unité de mesure                           | Pièces                          |
| Poids                                     | 160 kg                          |
| Unité de poids                            | kg/100 paires                   |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 5,2468 kg CO2e / 1 Pièce        |


# Fiche technique

Angle extérieur, pour goulotte type WDK 80210

Référence: 6161171



## Dimensions

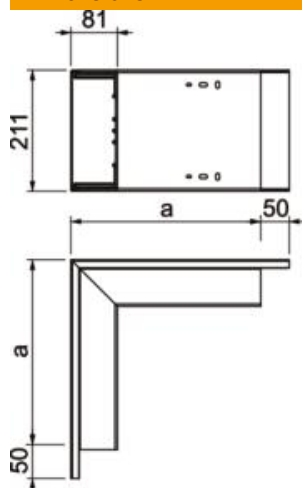

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 329 mm |
| Largeur  | 210 mm |
| Hauteur  | 80 mm  |
| Cote a   | 329 mm |

## Caractéristiques techniques

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Modèle                                   | Partie inférieure et partie supérieure |
| Type de fixation                         | Perforation au fond                    |
| Maintien en fonction                     | non                                    |
| pour une dimension de goulotte           | 80 x 210                               |
| Sans halogène                            | non                                    |
| Profondeur de la goulotte                | 80 mm                                  |
| Conformité ROHS                          | oui                                    |
| Indice de protection                     | IP30                                   |
| Feuillard de protection                  | non                                    |
| Indice de protection code IK             | IK04                                   |
| auto-extinguible                         | oui                                    |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C                                  |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C                                  |
| Zone d'angle max.                        | 90 mm                                  |
| Zone d'angle min.                        | 90 mm                                  |