


Fiche technique

Embout de fermeture pour goulotte de type WDK 10020

Référence: 6153593

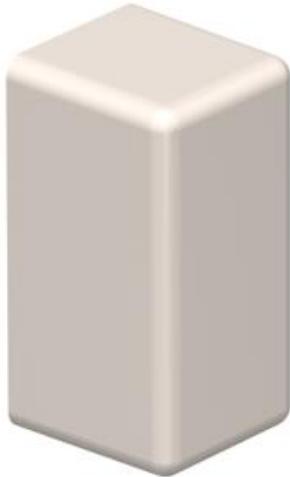

Embout pour l'obturation des moulures WDK.
Les embouts sont emboités dans la moulure WDK et maintenus par la force
d'une pince de fixation.



PVC chlorure de polyvinyle

Données sources

Référence	6153593
Type	WDK HE10020CW
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	10x20mm
Coloris	blanc crème ; RAL 9001
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,106 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0061 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Embout de fermeture pour goulotte de type WDK 10020

Référence: 6153593

OBO
BETTERMANN

Dimensions

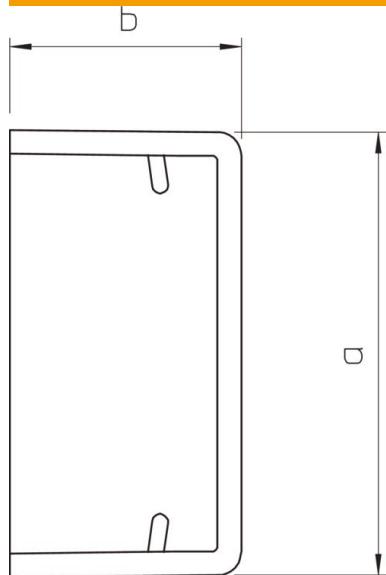

Longueur	11 mm
Largeur	22 mm
Hauteur	10 mm
Cote a	22 mm
Cote b	11 mm
Dimension H	20 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C