

# Fiche technique

## Embout de fermeture pour goulotte de type WDK 10020

Référence: 6154514



Embout pour l'obturation des moulures WDK.  
Les embouts sont emboités dans la moulure WDK et maintenus par la force d'une pince de fixation.



**PVC** chlorure de polyvinyle

### Données sources

Référence	6154514
Type	WDK HE10020RW
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	10x20mm
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,106 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0087 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Embout de fermeture pour goulotte de type WDK 10020

Référence: 6154514

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

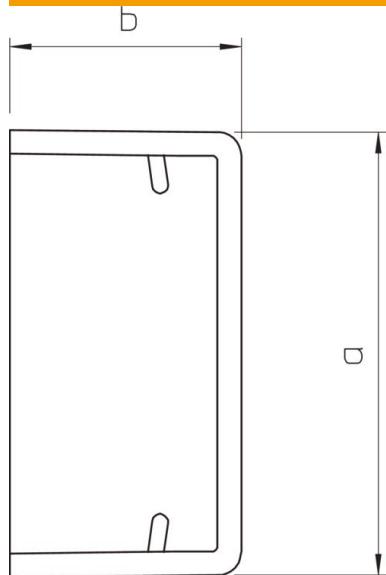

Longueur	11 mm
Largeur	22 mm
Hauteur	10 mm
Cote a	22 mm
Cote b	11 mm
Dimension H	20 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C