

# Fiche technique

## Embout pour goulotte de type WDK 15030

Référence: 6193102



Embout pour l'obturation des moulures WDK.  
Les embouts sont emboîtés dans la moulure WDK et maintenus par la force d'une pince de fixation.



**PVC** chlorure de polyvinyle

### Données sources

Référence	6193102
Type	WDK HE15030RW
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	15x30mm
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,23 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0146 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Embout pour goulotte de type WDK 15030

Référence: 6193102



### Dimensions

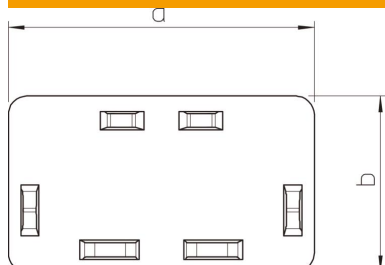

Longueur	17 mm
Largeur	30 mm
Hauteur	17 mm
Cote a	30 mm
Cote b	17 mm
Dimension H	30 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C