


Fiche technique

Embout pour moulure de type WDK 20035

Référence: 6183654

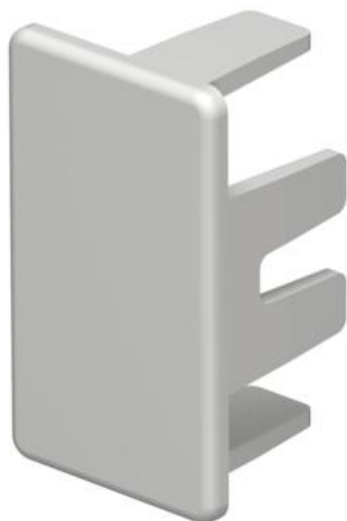

Embout pour l'obturation des goulottes WDK.
Les embouts sont enfoncés dans la goulotte WDK et maintenus par la force d'une pince de fixation.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6183654
Type	WDK HE20035LGR
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	20x35mm
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	0,334 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0192 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Embout pour moulure de type WDK 20035

Référence: 6183654



Dimensions

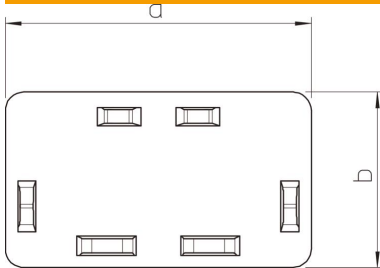

Longueur	17 mm
Largeur	35 mm
Hauteur	20 mm
Cote a	35 mm
Cote b	20 mm
Dimension H	35 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C