


Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 20035

Référence: 6193137

OBO
BETTERMANN

Embout pour l'obturation des moulures WDK.
Les embouts sont emboités dans la moulure WDK et maintenus par la force
d'une pince de fixation.

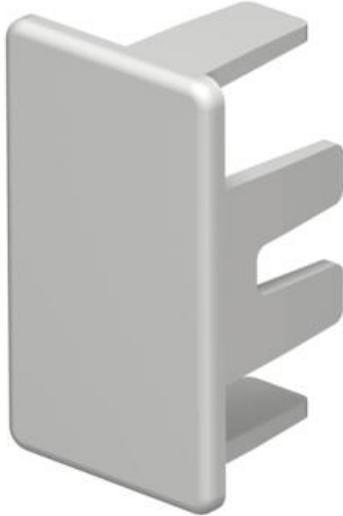

PVC chlorure de polyvinyle

Données sources

Référence	6193137
Type	WDK HE20035RW
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	20x35mm
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,334 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0182 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 20035

Référence: 6193137

OBO
BETTERMANN

Dimensions



Longueur	17 mm
Largeur	35 mm
Hauteur	20 mm
Cote a	35 mm
Cote b	20 mm
Dimension H	35 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C