


Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 25040

Référence: 6158749

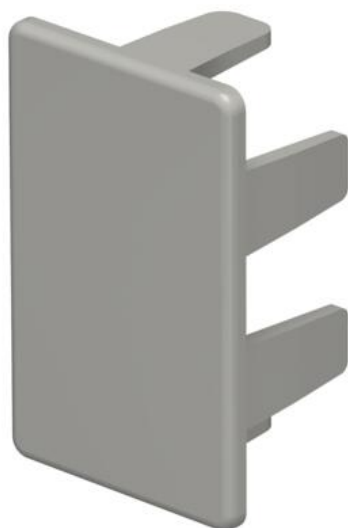

Embout pour l'obturation des moulures WDK.
Les embouts sont emboîtés dans la moulure WDK et maintenus par la force d'une pince de fixation.



PVC chlorure de polyvinyle

Données sources

Référence	6158749
Type	WDK HE25040GR
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	25x40mm
Coloris	gris pierre RAL 7030
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,404 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0257 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 25040

Référence: 6158749



Dimensions

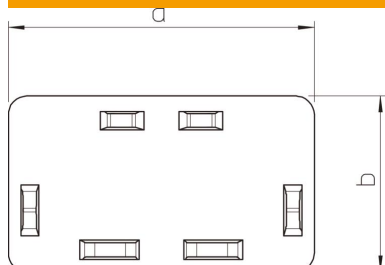

Longueur	17 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	25 mm
Cote a	40 mm
Cote b	25 mm
Dimension H	40 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C