

# Fiche technique

## Embout pour goulotte de type WDK 60060

Référence: 6162800



Embout pour l'obturation des moulures WDK.  
Les embouts sont emboîtés dans la goulotte et maintenus par la force d'une pince de fixation.



**PVC** chlorure de polyvinyle

### Données sources

Référence	6162800
Type	WDK HE60060CW
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	60x60mm
Coloris	blanc crème ; RAL 9001
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	1,551 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,065 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 60060

Référence: 6162800



## Dimensions

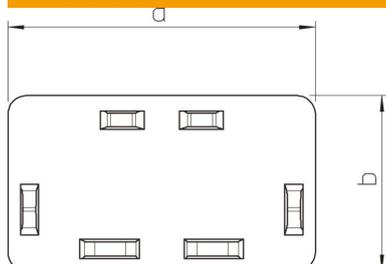

Longueur	27,5 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	60 mm
Cote a	60 mm
Cote b	60 mm
Dimension H	60 mm

## Caractéristiques techniques

Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C