

Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 60130

Référence: 6022529

OBO
BETTERMANN

Embout pour l'obturation des moulures WDK.
Les embouts sont emboités dans la goulotte et maintenus par la force d'une pince de fixation.



PVC chlorure de polyvinyle

Données sources

Référence	6022529
Type	WDK HE60130GR
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	60x130mm
Coloris	gris pierre RAL 7030
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	3,578 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1038 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 60130

Référence: 6022529

OBO
BETTERMANN

Dimensions	
Longueur	27,5 mm
Largeur	130 mm
Hauteur	60 mm
Cote a	130 mm
Cote b	61 mm
Dimension H	130 mm

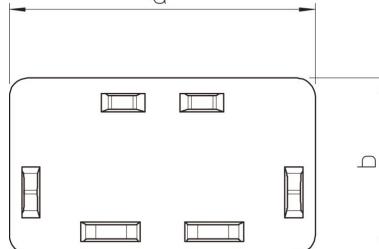

Caractéristiques techniques	
Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C