

# Fiche technique

## Angle intérieur pour goulotte de type WDK 100230

Référence: 6193081



Angle intérieur pour les goulottes WDK.  
Les pièces de forme se positionnent par recouvrement.



**PVC** chlorure de polyvinyle

### Données sources

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Référence                                 | 6193081                  |
| Type                                      | WDK I100230RW            |
| Désignation 1                             | Angle intérieur          |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | 250x230x100              |
| Coloris                                   | blanc pur; RAL 9010      |
| Matériau                                  | chlorure de polyvinyle   |
| Unité d'emballage minimale                | 2                        |
| Unité de mesure                           | Pièces                   |
| Poids                                     | 109 kg                   |
| Unité de poids                            | kg/100 paires            |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 5,3846 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

## Angle intérieur pour goulotte de type WDK 100230

Référence: 6193081



### Dimensions

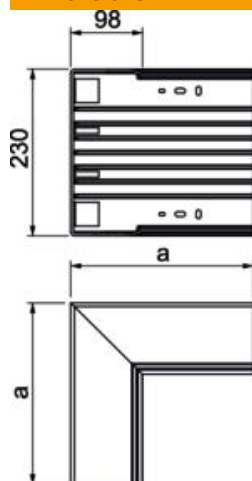

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 250 mm |
| Largeur  | 230 mm |
| Hauteur  | 100 mm |
| Cote a   | 250 mm |

### Caractéristiques techniques

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Modèle                                   | Socle               |
| Type de fixation                         | Perforation au fond |
| Maintien en fonction                     | non                 |
| Sans halogène                            | non                 |
| Conformité ROHS                          | oui                 |
| Indice de protection                     | IP30                |
| Feuillard de protection                  | non                 |
| Indice de protection code IK             | IK04                |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C               |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C               |
| Zone d'angle max.                        | 90 mm               |
| Zone d'angle min.                        | 90 mm               |