


# Fiche technique

## Couvercle avec verrou tournant DD

Référence: 6232408

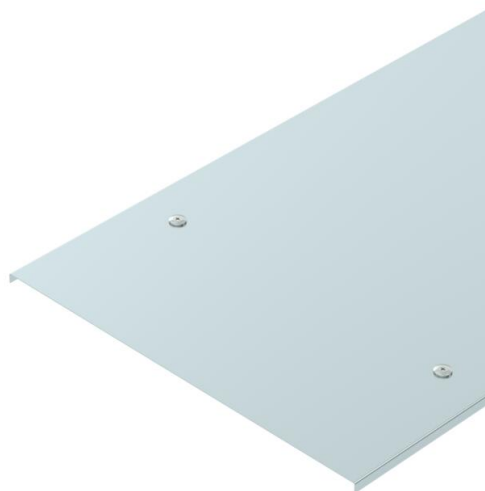

Couvercle pour échelles à câbles longue portée d'une hauteur latérale de 200 mm.  
Emboutissage transversal à partir d'une largeur de 500 mm.  
Des mesures de sécurité doivent être prises en cas d'augmentation de la force du vent.



**St** Acier

**DD** galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

### Données de base

Référence	6232408
Type	WKLD 2050 DD
Désignation 1	Couvercle avec verrou tournant
Désignation 2	p. syst. longue portée 200
Fabricant	OBO
Dimension	500x3000
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	527,34 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	12,0081 kg CO2e / 1 Mètre


# Fiche technique

## Couvercle avec verrou tournant DD

Référence: 6232408



### Dimensions

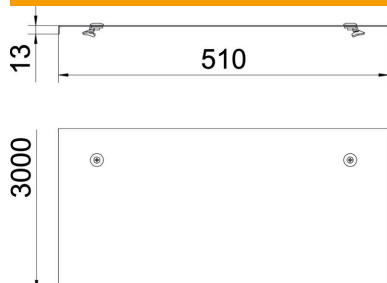

Longueur	3 000 mm
Largeur	500 mm
Hauteur	200 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Cote B	500 mm
Dimension H	15 mm
Cote L	3 000 mm

### Caractéristiques techniques

Type de fixation	Verrou tournant
Maintien en fonction	non
Convient pour un chemin de câbles en treillis	non
Convient pour une échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, teint	non