

Fiche technique

Échelle à câbles longue portée WKLG 110 A4

Référence: 6311229



Échelle à câbles longue portée d'une hauteur latérale de 110 mm, avec longeron perforé. Fixation de câbles et conduits avec les colliers de fixation de type 2056



Les éclisses droites type WRVL 110 doivent être commandées séparément dans les quantités requises.

Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 10 dB, avec couvercle 15 dB.



A4 Acier inoxydable 1.4571

2B nu, traité

Données de base

Référence	6311229
Type	WKLG 1140 A4
Désignation 1	Echelle à câbles longue portée
Désignation 2	avec longeron latéral perforé
Fabricant	OBO
Dimension	110x400x6000
Couleur	acier inoxydable
Matériau	Acier inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	6
Unité de quantité	Mètre
Poids	605,8 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	30,6051 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Échelle à câbles longue portée WKLG 110 A4

Référence: 6311229



Dimensions



Dimensions	110 x 400
Longueur	6 000 mm
Largeur	400 mm
Hauteur	110 mm
Cote B	400 mm
Cote L	6 000 mm
Fente de l'échelon	17,00

Caractéristiques techniques

Modèle des échelons	Profilé perforé
Modèle de longeron latéral	Profilé (ouvert)
Fixation des échelons	à rivets pleins
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Maintien en fonction	non
Section utile	376 cm ²
Section utile	37600 mm ²
Acier inoxydable, teint	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	oui
Épaisseur de longeron	2 mm

Fiche technique

Échelle à câbles longue portée WKLG 110 A4

Référence: 6311229



Charges

E spacements utilisables entre supports min.	3 m
E spacements utilisables entre supports max.	7 m
Distance entre supports 3,0m	2,3 kN/m
Distance entre supports 3,5m	1,9 kN/m
Distance entre support 4,0m	1,6 kN/m
Distance entre supports 4,5m	1,33 kN/m
Distance entre support 5,0m	1,1 kN/m
Distance par rapport au support 6,0m	0,8 kN/m
Distance par rapport au support 7,0m	0,4 kN/m

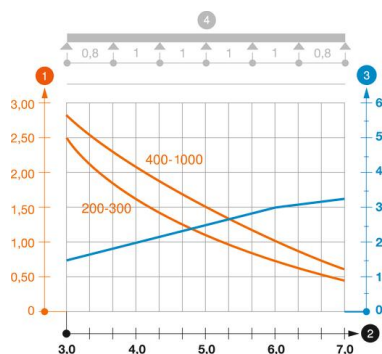


Diagramme de charge du chemin de câbles longue portée WKLG 110

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
 - 2 Portée en m
 - 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
 - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement