


# Fiche technique

## Échelle à câbles longue portée WKLG 110 FS

Référence: 6311024

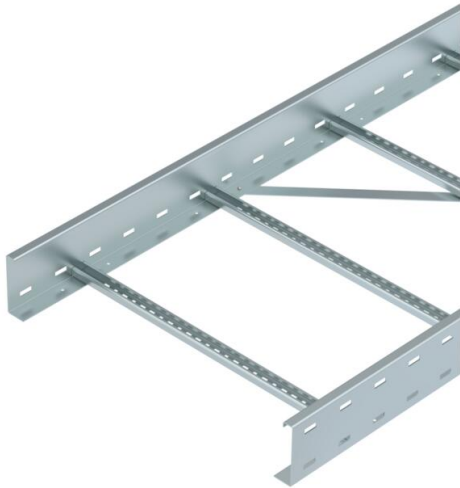

Échelle à câbles longue portée d'une hauteur latérale de 110 mm, avec longeron perforé. Fixation de câbles et conduits avec les colliers de fixation de type 2056. Les éclisses droites type WRVL 110 doivent être commandées séparément dans les quantités requises. Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 10 dB, avec couvercle 15 dB.



**St** Acier

**FS** galvanisé par bande

### Données de base

Référence	6311024
Type	WKLG 1160 FS
Désignation 1	Echelle à câbles longue portée
Désignation 2	avec longeron latéral perforé
Fabricant	OBO
Dimension	110x600x6000
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	6
Unité de quantité	Mètre
Poids	651,117 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	15,9766 kg CO2e / 1 Mètre


# Fiche technique

## Échelle à câbles longue portée WKLG 110 FS

Référence: 6311024



### Dimensions



Dimensions	110 x 600
Longueur	6 000 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	110 mm
Cote B	600 mm
Cote L	6 000 mm
Fente de l'échelon	17,00

### Caractéristiques techniques

Modèle des échelons	Profilé perforé
Modèle de longeron latéral	Profilé (ouvert)
Fixation des échelons	à rivets pleins
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Maintien en fonction	non
Section utile	566 cm <sup>2</sup>
Section utile	56600 mm <sup>2</sup>
Acier inoxydable, teint	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	oui
Épaisseur de longeron	2 mm

# Fiche technique


## Échelle à câbles longue portée WKLG 110 FS

Référence: 6311024



### Charges

Espacements utilisables entre supports min.	3 m
Espacements utilisables entre supports max.	7 m
Distance entre supports 3,0m	2,9 kN/m
Distance entre supports 3,5m	2,48 kN/m
Distance entre support 4,0m	2,1 kN/m
Distance entre supports 4,5m	1,78 kN/m
Distance entre support 5,0m	1,5 kN/m
Distance par rapport au support 6,0m	1 kN/m
Distance par rapport au support 7,0m	0,7 kN/m

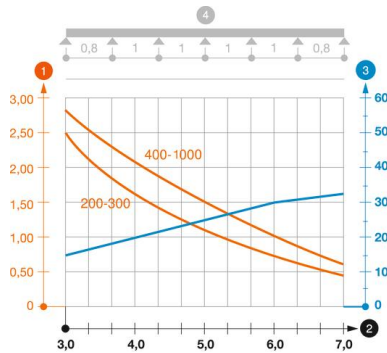

### Diagramme de charge du chemin de câbles longue portée WKLG 110

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
  - 2 Portée en m
  - 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
  - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement