

# Fiche technique

## Chemin de câbles longue portée WKSG 110 FS



Référence: 6098111



Système de chemins de câbles longue portée, perforé, d'une hauteur latérale de 110 mm.  
Les raccords droits WRVL 110 doivent être commandées séparément en quantités requises.  
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.



**St** acier

**FS** galvanisé sendzimir

### Données sources

Référence	6098111
Type	WKSG 120 FS
Désignation 1	Chemin de câbles longue portée
Désignation 2	perforé, fond embouti
Fabricant	OBO
Dimension	110x200x6000
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	6
Unité de mesure	Mètre
Poids	712,61 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	16,8236 kg CO2e / 1 Mètre


# Fiche technique

## Chemin de câbles longue portée WKSG 110 FS

Référence: 6098111



### Dimensions



Dimension	200 x 110
Longueur	6 000 mm
Largeur	200 mm
Hauteur	110 mm
Épaisseur de tôle	2 mm
Cote B	200 mm
Dimension H	10 mm
Cote L	6 000 mm

### Caractéristiques techniques

Version du connecteur	sans raccord
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Maintien en fonction	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Section utile	202 cm <sup>2</sup>
Section utile	20200 mm <sup>2</sup>
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	oui
Atténuation magnétique du blindage avec couvercle	50 dB
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle	20 dB
Longueur utile	6000 mm
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé

# Fiche technique

## Chemin de câbles longue portée WKSG 110 FS

Référence: 6098111



### Charges

Espacements utilisables entre supports min.	3 m
Espacements utilisables entre supports max.	8 m
Écart entre supports 3,0 m	2,5 kN/m
Écart entre supports 3,5 m	2,01 kN/m
Écart entre supports 4,0 m	1,6 kN/m
Écart entre supports 4,5 m	1,32 kN/m
Écart entre supports 5,0 m	1,1 kN/m
Écart entre supports 6,0 m	0,75 kN/m
Écart entre supports 7,0 m	0,45 kN/m
Écart entre supports 8,0 m	0,2 kN/m

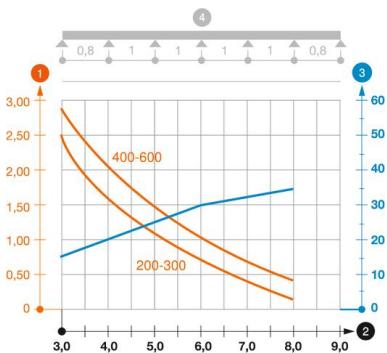


Diagramme de charge du chemin de câbles longue portée type WKSG 110

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
  - 2 Portée en m
  - 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
  - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm  
— Courbe de défexion de l'aile en fonction de l'écartement