


Fiche technique

Dérivation à monter 160 FT

Référence: 6098843

OBO
BETTERMANN

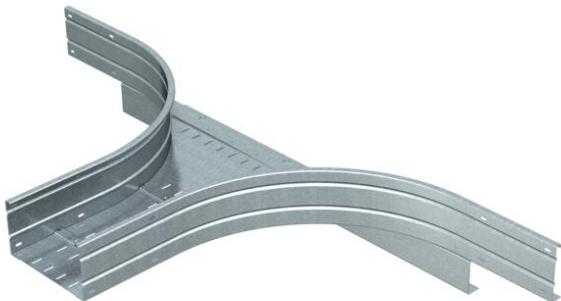

Dérivation à monter pour installation horizontale. Pour tous les chemins de câbles longue portée d'une hauteur latérale de 160 mm.
Nous recommandons de prévoir des supports supplémentaires au niveau des pièces de forme pour une plus grande stabilité.

CE UK
CA 160

St acier
FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources

Référence	6098843
Type	WRAA 166 FT
Désignation 1	Dérivation
Désignation 2	pour CDC longue portée 160
Fabricant	OBO
Dimension	160x600
Coloris	zinc
Matériaux	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	2460 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	89,8667 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Dérivation à monter 160 FT

Référence: 6098843

OBO
BETTERMANN

Dimensions

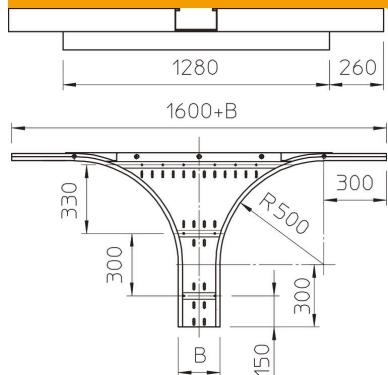

Largeur	600 mm
Hauteur	160 mm
Épaisseur de tôle	2 mm
Cote B	600 mm
Cote R	500 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	sans raccord
Épaisseur de matériau de la tôle de fond	1,5 mm
Schéma de perçage NATO	non
Acier inoxydable, décapé	non
Modèle longue portée	oui
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé
Épaisseur du longeron	2 mm