


Fiche technique

Raccord droit FS

Référence: 6227708

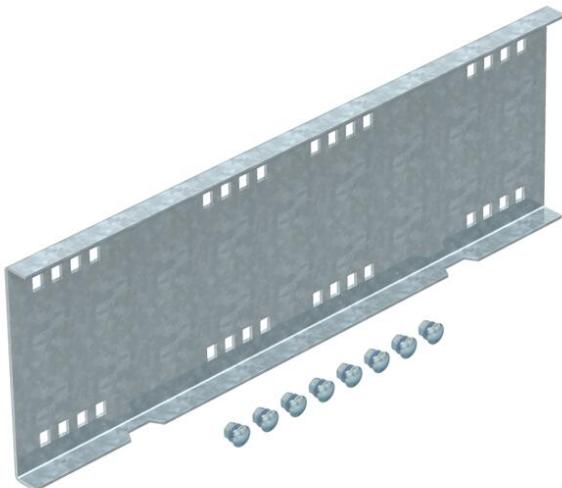

Raccord droit pour l'éclissage de chemins de câbles et d'échelles à câbles longue portée de type WKSG et WKLG d'une hauteur latérale de 160 mm. Livrée avec boulons, rondelles et écrous, fournis en quantités nécessaires.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	6227708
Type	WRVL 160 FS
Désignation 1	Eclisse droite
Désignation 2	pour système longue portée 160
Fabricant	OBO
Dimension	160x500
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Pièces
Poids	192 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,7809 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Raccord droit FS

Référence: 6227708



Dimensions

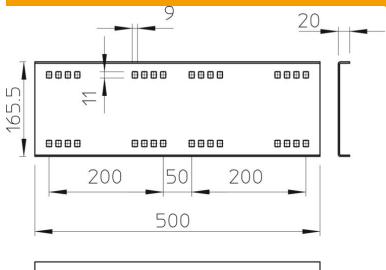

Longueur	500 mm
Largeur	20 mm
Hauteur	160 mm
Épaisseur de tôle	2,5 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Raccord droit
Maintien en fonction	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Convient pour hauteur du système de support de câbles	160 mm
Éclisse articulée horizontale	non
Éclisse articulée verticale	non
Acier inoxydable, décapé	non
Type de raccordement	Éclisse droite