

Koppelplaat voor verbinding van verspankabelgoten en -ladders van de typen type WKSG en WKLG met een zijhoogte van 160 mm. Inclusief benodigde bouten, ringen en moeren.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6227708
Type	WRVL 160 FS
Omschrijving 1	Koppelplaat
Omschrijving 2	voor verspanstelsel 160
Fabrikant	OBO
Dimensie	160x500
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	192 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	4,7809 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Koppelplaat FS

Artikelnummer: 6227708



Afmetingen

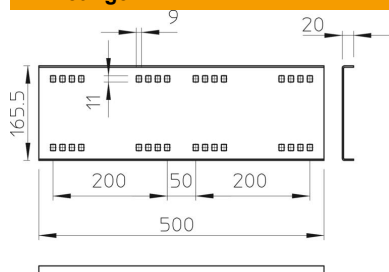

Lengte	500 mm
Breedte	20 mm
Hoogte	160 mm
Plaatdikte	2,5 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Verbinder
Functiebehoud	nee
Geschikt voor draadgoot	nee
Geschikt voor kabelladder	ja
Geschikt voor kabelgoot	ja
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte	160 mm
Scharnierverbinder horizontaal	nee
Scharnierverbinder verticaal	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Verbindingstype	Schroefverbinder