


Fiche technique

Raccord coudé FS

Référence: 6227832



Raccord coudé pour chemins de câbles et échelles à câbles longue portée d'une hauteur latérale de 160 mm.
Livrée avec boulons, rondelles et écrous, fournis en quantités nécessaires.

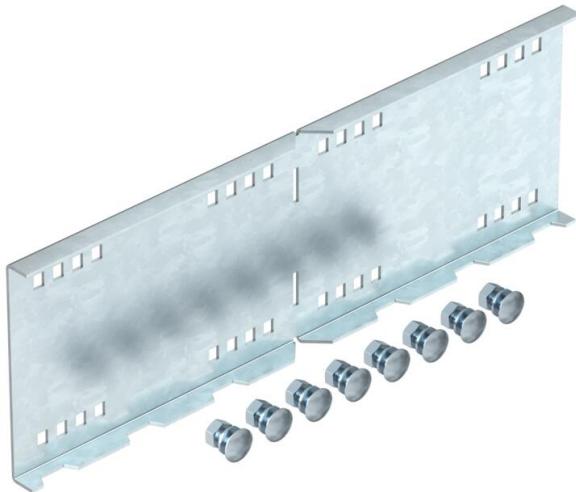

CE UK CA    

St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	6227832
Type	WRWVK 160 FS
Désignation 1	Eclisse coudée
Désignation 2	pour système longue portée 160
Fabricant	OBO
Dimension	160x500
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Pièces
Poids	199,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,4958 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Raccord coudé FS

Référence: 6227832

OBO
BETTERMANN

Dimensions

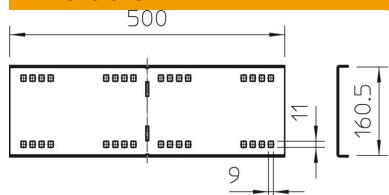

Longueur	500 mm
Largeur	20 mm
Hauteur	160 mm
Épaisseur de tôle	2,5 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Éclisse coudée
Maintien en fonction	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Convient pour hauteur du système de support de câbles	160 mm
Éclisse articulée horizontale	non
Éclisse articulée verticale	non
Acier inoxydable, décapé	non
Type de raccordement	Éclisse droite