

Technisch specificatieblad

Kabeldoos X25

Artikelnummer: 2005164



Kabeldozen voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en buitenopstelling. Rechthoekig model met doorbreekinvoeren. Geschikt voor de wand-/plafondmontage met de mogelijkheid tot buitenbevestiging, binnenbevestiging of montage via het hoekelement. Bijzonder slagvast met IK09. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-bestendig materiaal.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK09 conform NEN-EN 50102. Beschermingsgraad IP67 conform NEN-EN-IEC 60529.

Het onderste deel is zwart en het deksel is signaalrood met zwarte bevestigings-elementen.



PC Polycarbonaat

Stamgegevens

Artikelnummer	2005164
Type	X25 SW-RO
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	met rode deksel
Fabrikant	OBO
Dimensie	286x202x125
Kleur	zwart / rood
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	96,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	3,6316 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Kabeldoos X25


Artikelnummer: 2005164



Afmetingen

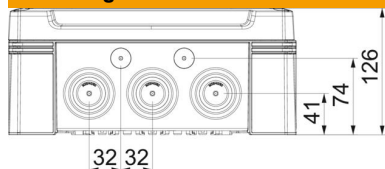

Lengte	286 mm
Breedte	202 mm
Hoogte	126 mm



Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal invoeren	10
Soort invoer	Deelmembraam afsnijdbaar
Soort doorvoer behuizing	Voorgeperst gat
Nominale isolatiespanning Ui	750 V
Uitrusting	zonder
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	nee
Kabelinvoeren	10 x Ø25/40/50
Explosieveilige uitvoering	nee
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	Rechthoekig
Glasvezelversterkt	ja
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	271x187x110 mm
max. Aderdiameter	25 mm ²
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede max.	25 mm ²
Nominale doorsnede min.	10 mm ²
Nominale spanning	750 V
Verzegelbaar	ja
Slagvast	ja
Beschermingsgraad	IP67
Beschermingsgraad IK-code	IK09
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Transparante deksel	nee
Weersbestendig	ja