

# Fiche technique

## Vis de montage pour boîtier d'encastrement/en mur creux

Référence: 2003268

**OBO**  
BETTERMANN

Vis de montage pour montage d'appareillages dans boîtier d'appareillage encastré ou pour mur creux.



**St** acier

**G** galvanisé

### Données sources

Référence	2003268
Type	ZA 15-GS-S
Désignation 1	Vis pour appareillages
Désignation 2	pour mur creux
Disponible à partir de	01.10.2021
Fabricant	OBO
Dimension	Ø3,2mm,15mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,055 kg
Unité de poids	kg/100 paires



# Fiche technique

## Vis de montage pour boîtier d'encastrement/en mur creux

Référence: 2003268

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

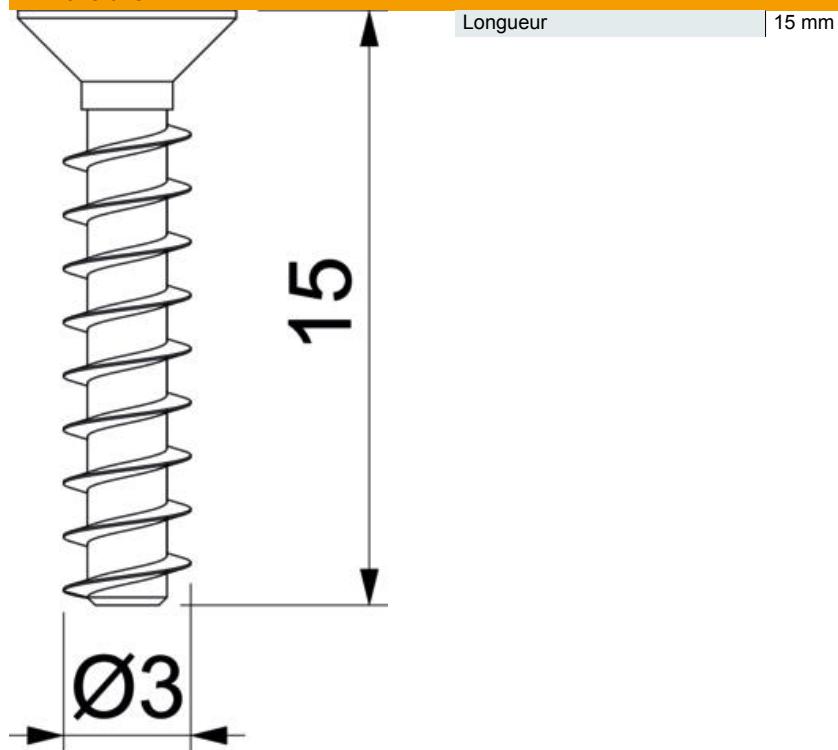

### Caractéristiques techniques

Diamètre du filetage ST	3,2
Forme de la tête	Tête fraisée
Système à visser	Empreinte mixte PZ/S1