

Dekselset voor de blindafsluiting van een ronde montage-opening met nominale grootte R7 in kanalen en in dubbele en holle vloeren in binnenopstelling. Met universele bevestigingsbeugel.

Overliggende tapijtrand van polyamide.



PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	7406788
Type	ZESR7 10U 7011
Omschrijving 1	Trekdoostoepping
Omschrijving 2	voor universele montage
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø294x33
Kleur	staalgrijs; RAL 7011
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	225,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	9,26 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Revisiedekselset ZESR7

Artikelnummer: 7406788



Afmetingen

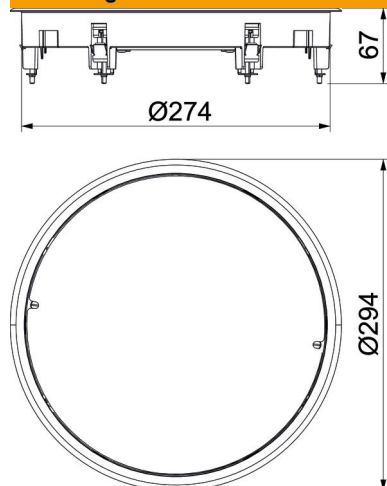

Lengte	294 mm
Breedte	294 mm
Hoogte	54 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	0
Uitvoering	Rond
Vloeronderhoud	Droog
Vloerhoogte min.	64 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Geschikt voor vloerdoos	350
Geschikt voor ondervloerkanaal	ja
Nominale maat voor inbouweenheden	R7
Raamuitvoering	Frame voor tapijtrand
Spanbereik D max.	36 mm
Spanbereik D min.	14 mm
Verticale last, groot oppervlak	tot 5.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Dikte vloerbedekking	10 mm
Floor covering thickness max.	15 mm