


Fiche technique

Décharge de traction quadrilatérale, boîtier vide, hauteur intérieure de 175 mm

Référence: 7215782

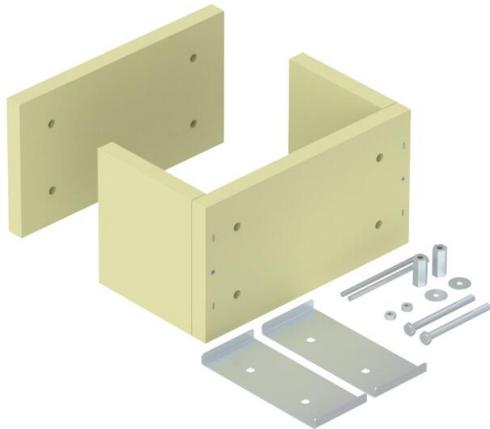

Décharge de traction comme mesure efficace pour pose de câbles verticale selon la norme DIN 4102 partie 12. Homologation pour tout type de câbles et échelles verticales en montage suspendu. Classes de maintien en fonction E30 à E90. Boîtier vide pour remplissage individuel avec la mousse coupe-feu PYROSLIT® NG et/ou les blocs de mousse PYROPLUG® Block, y compris kit de montage et plaque d'identification.

Silicate de calcium

Données sources

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Référence | 7215782 |
| Type | ZSE90-31-17 LH |
| Désignation 1 | Décharge de traction |
| Désignation 2 | pour câblage vertical |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 360x225x200 |
| Coloris | blanc crème ; RAL 9001 |
| Matériau | Silicate de calcium |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 690 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Décharge de traction quadrilatérale, boîtier vide, hauteur intérieure de 175 mm

Référence: 7215782



Dimensions

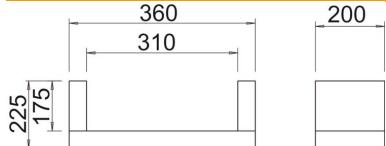

| | |
|-------------|--------|
| Longueur | 200 mm |
| Largeur | 360 mm |
| Hauteur | 225 mm |
| Cote B | 360 mm |
| Cote b | 310 mm |
| Dimension H | 200 mm |
| Dimension T | 225 mm |
| Cote t | 175 mm |



Caractéristiques techniques

forme | carré