

Technische fiche

IsCon® aansluitelement set ASE, testbaar voor isFang IN

Artikelnummer: 5408082



- voor de isCon® Pro+ en Premium afleiding
- Set bestaande uit 2 testbare verbindingselementen
- aansluiting en geleiding van de kabel in de geïsoleerde aftapstang
- voor functie- en conditiebepaling met geïntegreerde ASE-technologie (Adaptive Switching Element)
- voor uitgebreide herhalingstests volgens VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- Schroefbare montage
- testbaar met de eenvoudigste isolatiemeetapparatuur (≥ 1 kV DC)
- kan worden gebruikt in alle bliksembeveiligingsklassen
- voor de hoogste systeembeschikbaarheid - geen ont koppeling, demontage of testen met gevaarlijke impulsspanningen
- QR-code voor het oproepen van het testprotocol
- inclusief krimpkous en inbussleutel



A2 Roestvrij staal 1.4301

Stamgegevens

Artikelnummer	5408082
Type	isCon ASE 23 IN
Omschrijving 1	Aansluitelement testbaar
Omschrijving 2	voor isCon PRO+, PRE
Fabrikant	OBO
Dimensie	23mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	56,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	4,5473 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche


IsCon® aansluitelement set ASE, testbaar voor isFang IN

Artikelnummer: 5408082



Afmetingen

Afmeting D min. | 28 mm

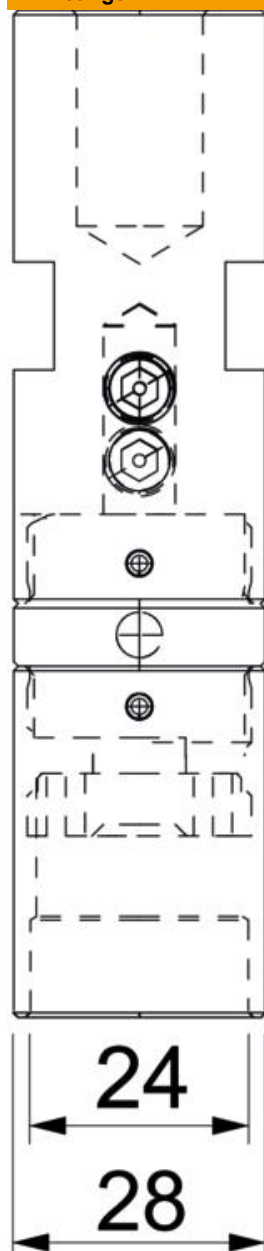

Technische fiche

IsCon® aansluitelement set ASE, testbaar voor isFang IN

Artikelnummer: 5408082



Technische gegevens

Aansluiting	Ronde geleider
Type bevestigingsbout	Overige
Passing	23 mm
Klembereik max.	23 mm